


回路図
Circuit Diagram

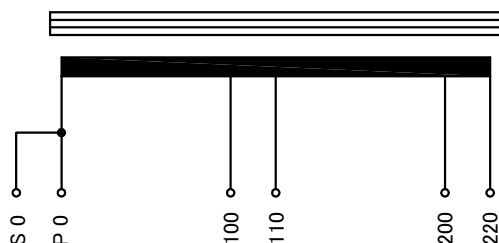

仕様
Specification

定格
Rating

Cont.

容量
Capacity

200VA

相数
Phase

1φ

周波数
Frequency

50/60Hz

一次電圧
Primary Volt.

R200/F220V

二次電圧
Secondary Volt.

R100/F110V

二次電流
Secondary Curr.

2A

絶縁種別
Class

B

質量
Mass

1.8kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E S-E

100MΩ Min. at DC1000V





絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard


JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

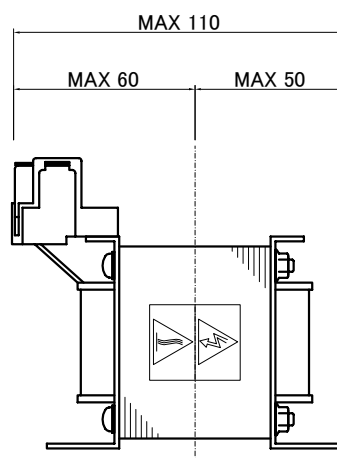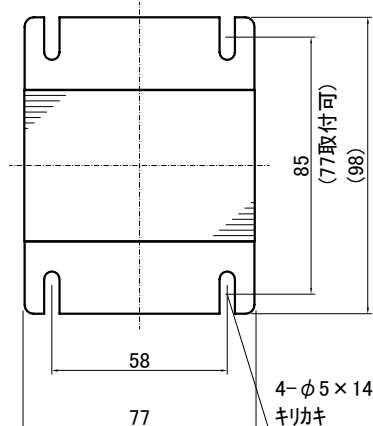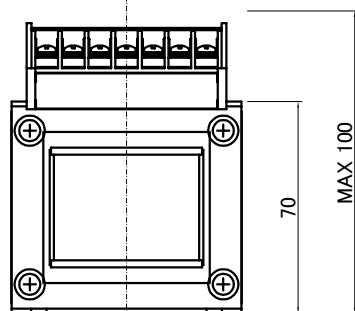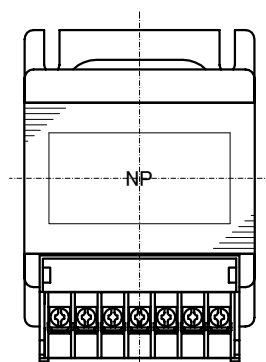

端子台 Terminals

TRT-157 7P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

摘要 REMARKS



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 18.07.10

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

N.Marukai

品名 DESCRIPTION

单相乾式単巻変圧器

Dry type Auto Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

FIG. NO.

ABS-200-21

SABS200Q21

改訂

Ver.