


回路図
Circuit Diagram

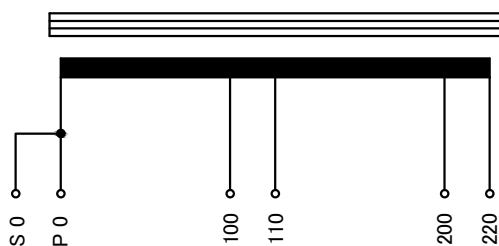

仕様

Specification

定格 Cont.

容量 5kVA

容量 Capacity

相数 1φ 周波数 50/60Hz

Phase Frequency

一次電圧 R200/F220V

Primary Volt.

二次電圧 R100/F110V

Secondary Volt.

二次電流 50A

Secondary Curr.

絶縁種別 F 質量 27kg

Class Mass

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.





P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

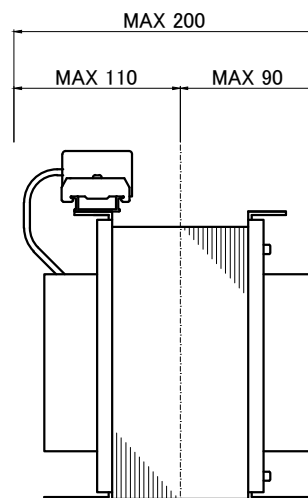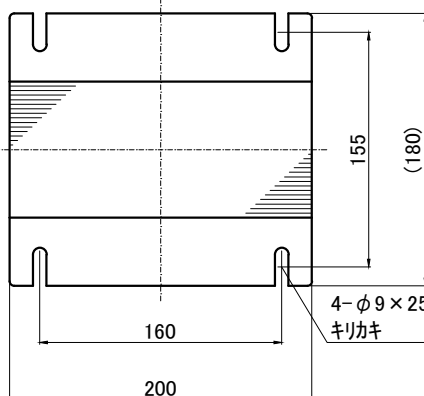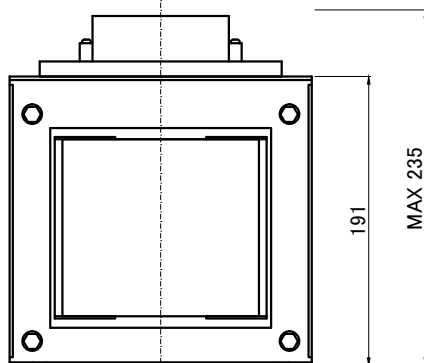


端子台 Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 18.07.10

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

N.Marukai

品名 DESCRIPTION

单相乾式単巻変圧器

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

ABS-5000-21

SABS5000Q21

改訂

Ver.