
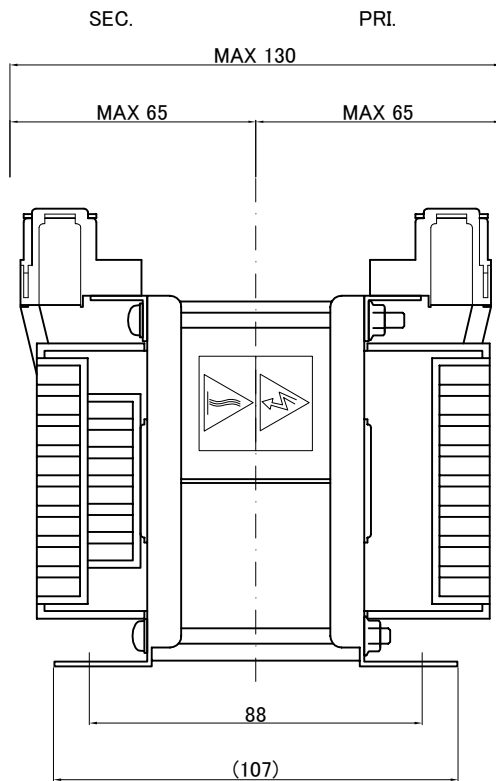
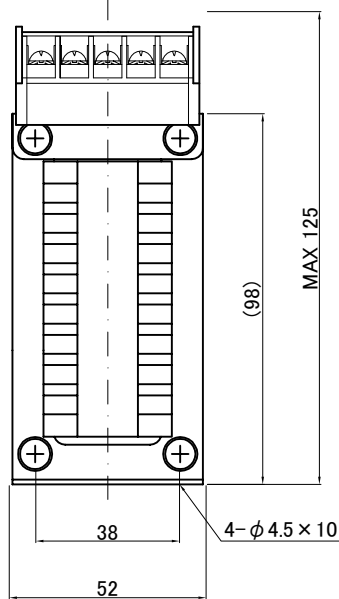


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変更 Ver.	訂正者 Designed	訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変更 Ver.	訂正者 Designed
1	17.06.06	規格JEM 1333廃止により変更	V2	N.Marukai	3	17.06.06	2次電流表記変更(0.455→0.5)	V2	N.Marukai
2	17.06.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V2	N.Marukai					

回路図
Circuit Diagram

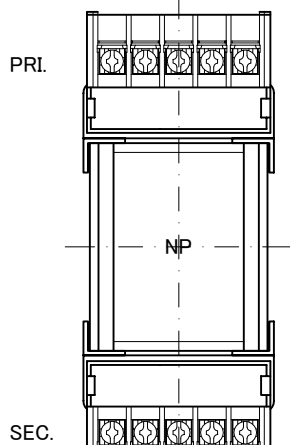

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	100VA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	0.5A
絶縁種別 Class	B
質量 Mass	1.5kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	
JIS C6436-1995	
JIS C5310-1997	

端子台 Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m
SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P 0	400	420	440
SEC.	S 0	200	220	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.02.20	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	S.Murakami	承認 Approved	N.Marukai	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	BSW-100A-52		
					図番 Dwg.No.	SOC100Q52-V2		