
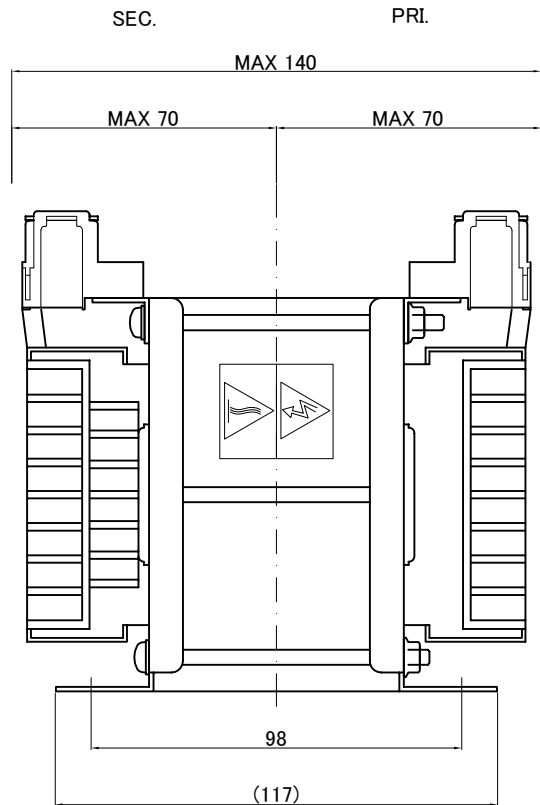
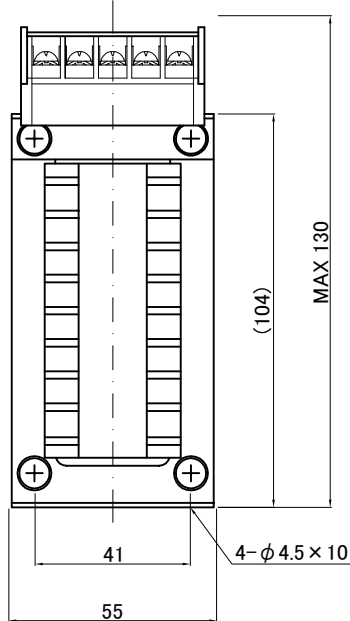
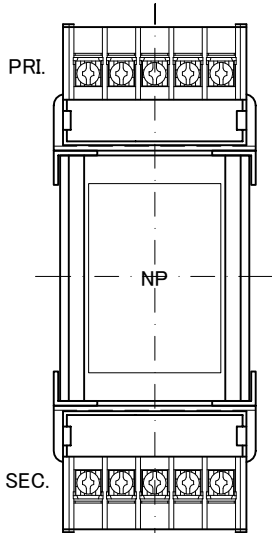


訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed
17.06.06	規格JEM 1333廃止により変更	N.Marukai	17.06.06	2次電流表記変更(1.36→1.5)	N.Marukai
17.06.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	N.Marukai			
1			3		
2					

回路図  
Circuit Diagram

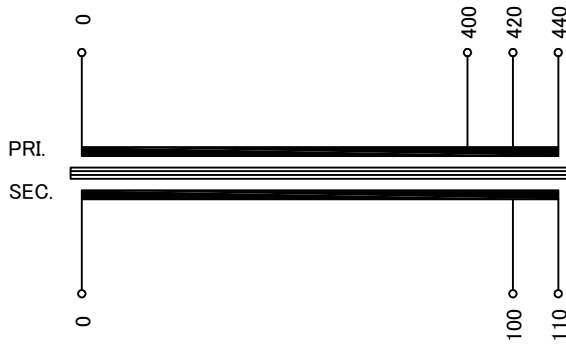



仕様  
Specification

定 格 Rating	Cont.
容 量 Capacity	150VA
相 数 Phase	1φ
周 波 数 Frequency	50/60Hz
一 次 電 圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V
二 次 電 圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二 次 電 流 Secondary Curr.	1.5A
絶 縁 種 別 Class	B
質 量 Mass	2.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995
	JIS C5310-1997

端子台  
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m  
SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列  
Terminals Arrangement



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	12.02.20	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks	
	作図 Designed	S.Murakami	承認 Approved	N.Marukai	単位 Unit	mm	尺 度 Scale	
	今井電機株式会社			型 名 Model	BSW-150A-51			
				図 番 Dwg.No.	SOC150Q51-V2			