


訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	
				N.Marukai	V2				N.Marukai	V2				N.Marukai	V2				

回路図
Circuit Diagram




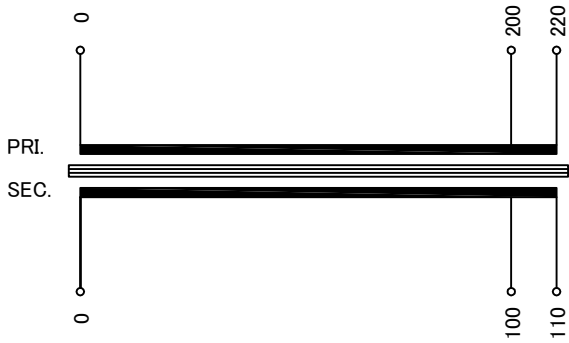


仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	200VA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	2A
絶縁種別 Class	B
質量 Mass	2.5kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	
JIS C6436-1995	1
JIS C5310-1997	1

端子台 Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N·m
SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N·m

端子台配列 Terminals Arrangement

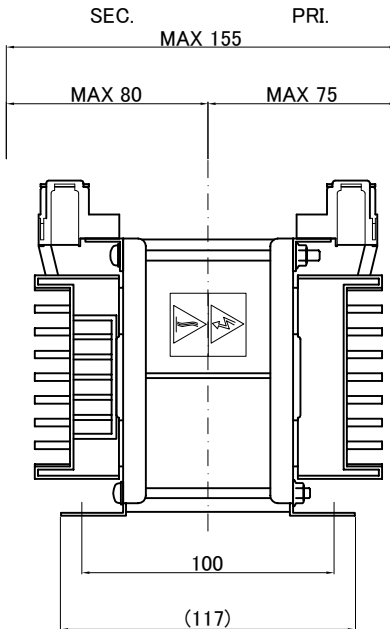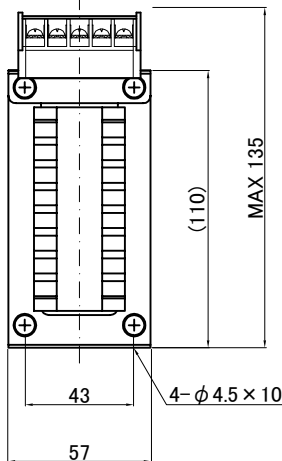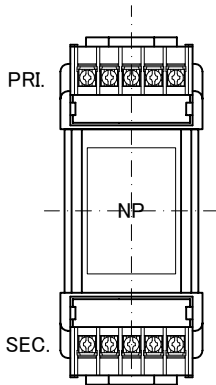

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN 今井電機株式会社	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date 12.02.20	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer				
作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model	BSW-200A-21	
S.Murakami	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.	S0C200Q21-V2	