



訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	変番 Ver.
1	17.06.06	規格JEM 1333廃止により変更	N.Marukai	V2	3	17.06.06	2次電流表記変更(1.14→1.25)	N.Marukai	V2
2	17.06.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	N.Marukai	V2					

回路図
Circuit Diagram



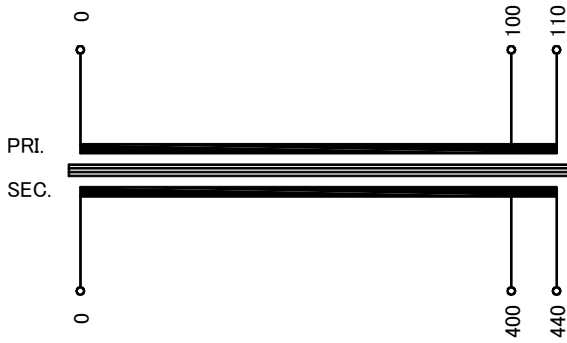


仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	500VA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V
二次電流 Secondary Curr.	1.25A
絶縁種別 Class	B
質量 Mass	5.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
P-S S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995
	JIS C5310-1997

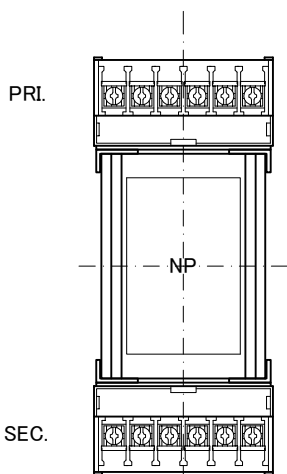

端子台 Terminals
 PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N·m
 SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N·m

端子台配列 Terminals Arrangement

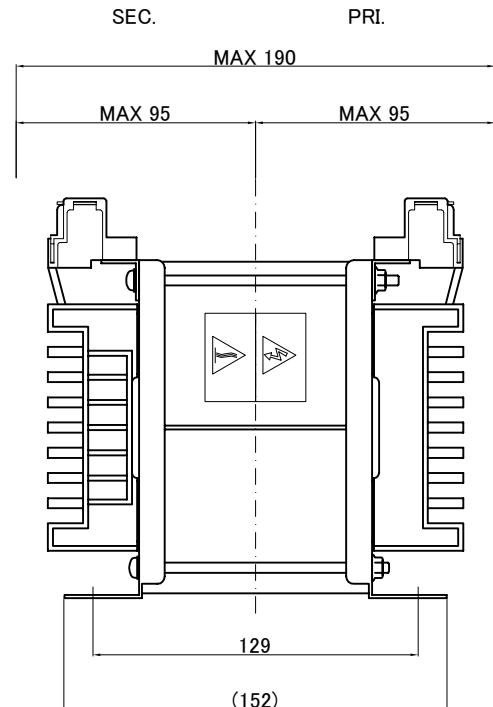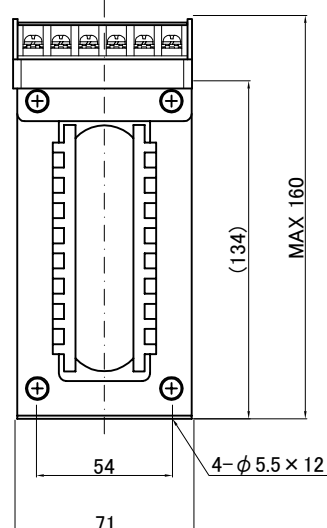

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.06.25	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	BSW-500A-14		
				図番 Dwg.No.	SOC500Q14-V2			