


訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed	訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Designed
1	17.06.06	規格JEM 1333廃止により変更	N.Marukai	3	17.06.06	2次電流表記変更(4.55→5)	N.Marukai
2	17.06.06	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	N.Marukai				

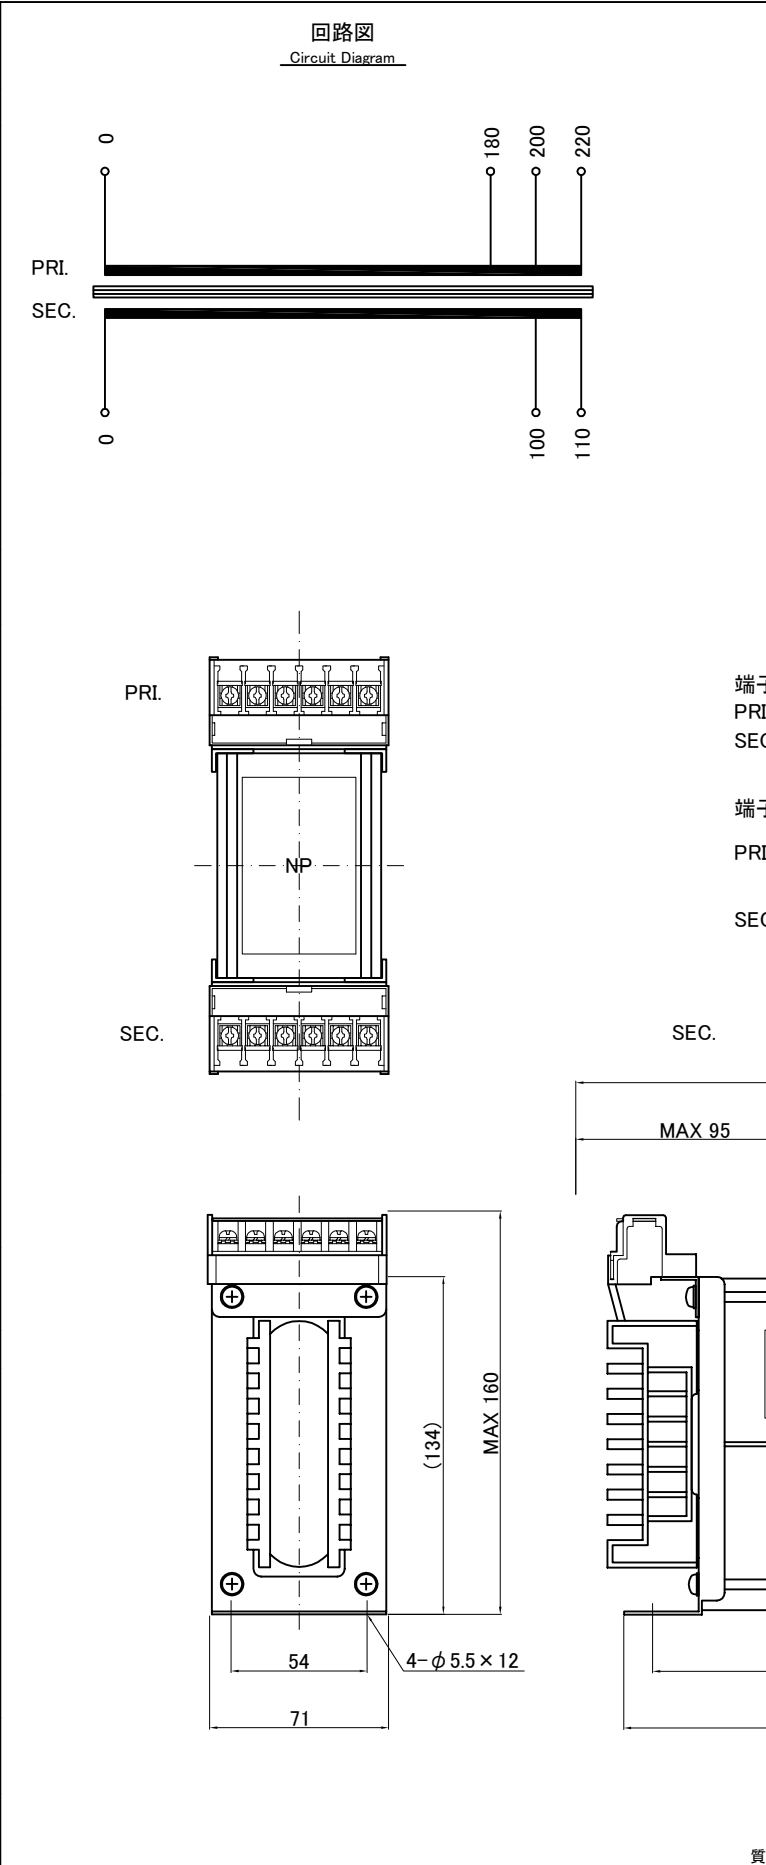

仕様 Specification	
定 格 Rating	Cont.
容 量 Capacity	500VA
相 数 Phase	1φ
周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F180/R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	5A
絶縁種別 Class	B
質 量 Mass	5.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995
	JIS C5310-1997

端子台 Terminals	
PRI.	TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N·m
SEC.	TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N·m
端子台配列 Terminals Arrangement	
PRI.	P 0 180 200 220
SEC.	S 0 100 110
MAX 190	
MAX 95	
MAX 95	
129	
(152)	
71	
54	
4-φ5.5×12	
(134)	
MAX 160	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.06.25	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺 度 Scale	
	型 名 Model	BSW-500A-81			図 番 Dwg.No.	S0C500Q81-V2		
今井電機株式会社								