


|                 |            |                 |             |                  |                 |            |                        |             |                  |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|------------|------------------------|-------------|------------------|
| 訂正者<br>Designed | 変番<br>Ver. | 訂正事項<br>Content | 訂正日<br>Date | 訂正記号<br>Rev. No. | 訂正者<br>Designed | 変番<br>Ver. | 訂正事項<br>Content        | 訂正日<br>Date | 訂正記号<br>Rev. No. |
|                 |            |                 |             |                  | N.Marukai       | V2         | 2次電流表記変更(1.36→1.5)     | 17.06.06    | 3                |
|                 |            |                 |             |                  | N.Marukai       | V2         | 規格JEM 1333廃止により変更      | 17.06.06    | 1                |
|                 |            |                 |             |                  | N.Marukai       | V2         | 定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F) | 17.06.06    | 2                |

回路図  
Circuit Diagram

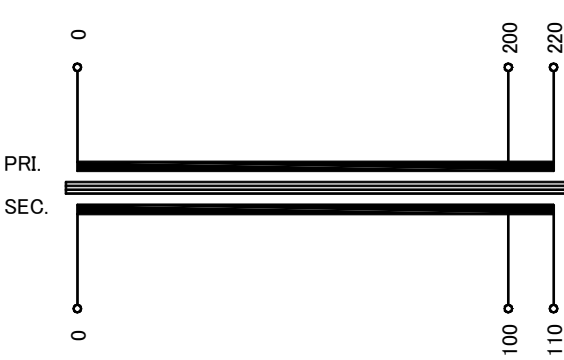

仕様  
Specification

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 定 格<br>Rating           | Cont.      |
| 容 量<br>Capacity         | 150VA      |
| 相 数<br>Phase            | 1φ         |
| 周 波 数<br>Frequency      | 50/60Hz    |
| 一次電圧<br>Primary Volt.   | R200/F220V |
| 二次電圧<br>Secondary Volt. | R100/F110V |
| 二次電流<br>Secondary Curr. | 1.5A       |
| 絶縁種別<br>Class           | B          |
| 質 量<br>Mass             | 2.0kg      |

絶縁抵抗  
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧  
Dielectric Withstand Volt.

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| P-E P-S | AC 60Hz | 2.0kV / 1min. |
| S-E     | AC 60Hz | 2.0kV / 1min. |

準拠規格  
Standard

|                |
|----------------|
| JIS C6436-1995 |
| JIS C5310-1997 |


端子台  
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列  
Terminals Arrangement

|      |   |   |     |     |
|------|---|---|-----|-----|
| PRI. | P | 0 | 200 | 220 |
| SEC. | S | 0 | 100 | 110 |

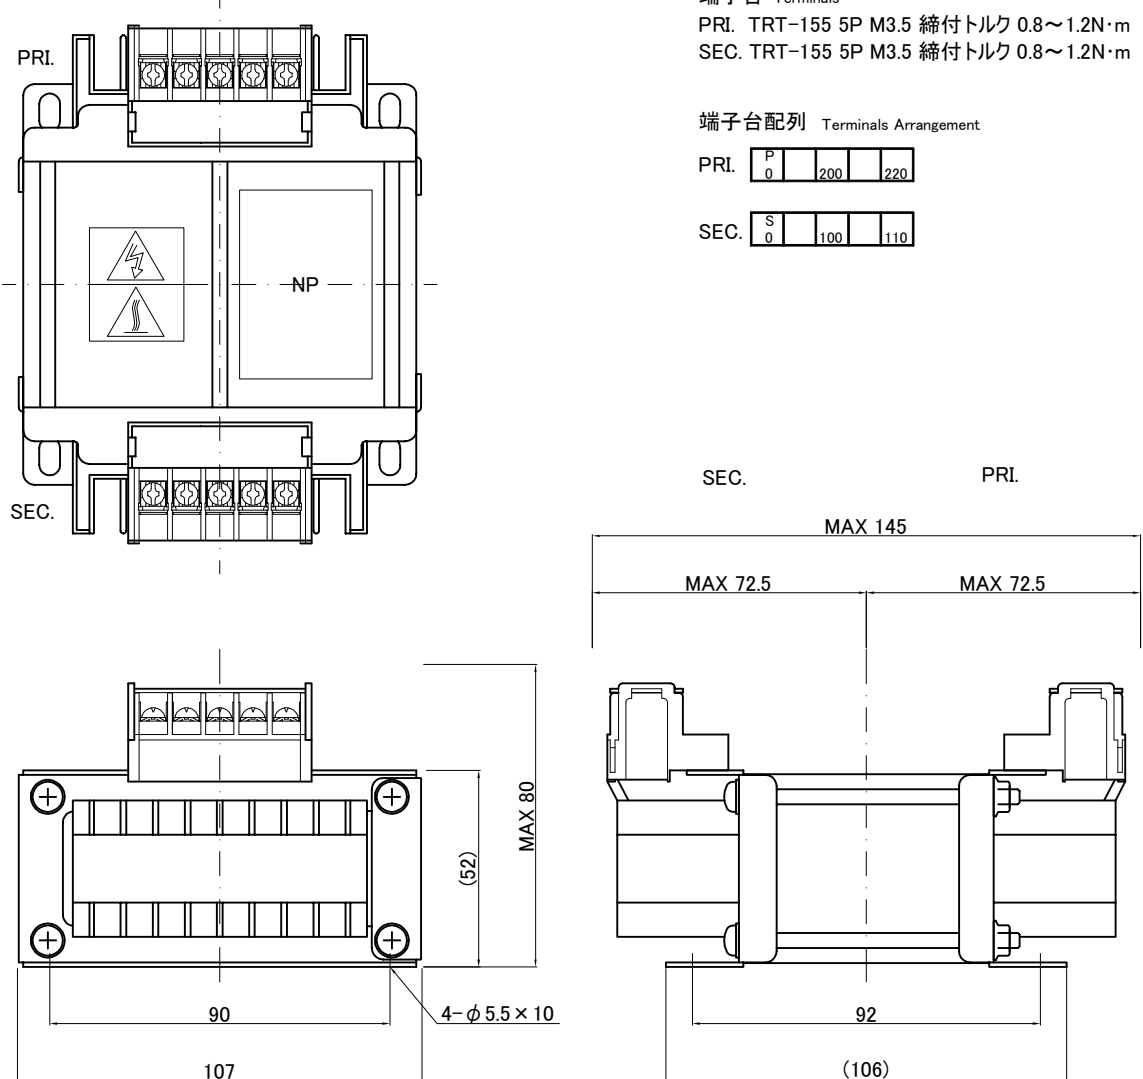

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

|                                        |                                 |                                                                   |                  |                |                                |               |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| IMAI<br>ELECTRIC<br>CO., LTD.<br>JAPAN | 設計<br>Designed<br>Date 12.02.20 | 品名<br>Description<br>单相乾式複巻変圧器<br>Dry-type Insulation Transformer |                  | 材料<br>Material | 表面処理<br>Finish                 | 摘要<br>Remarks |
|                                        | 作図<br>Designed<br>S.Murakami    | 承認<br>Approved<br>N.Marukai                                       | 単位<br>Unit<br>mm | 尺度<br>Scale    | 型 名<br>Model<br>BSW-150C2-21   |               |
|                                        | 今井電機株式会社                        |                                                                   |                  |                | 図 番<br>Dwg.No.<br>S0D150Q21-V2 |               |
|                                        |                                 |                                                                   |                  |                |                                |               |