


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
変更 Ver.								変更 Ver.								変更 Ver.							

回路図
Circuit Diagram

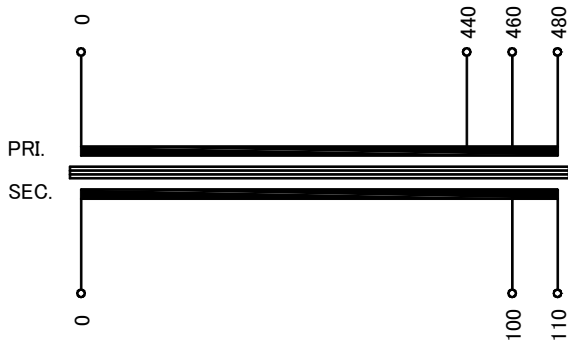






仕様
Specification

定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	2.5kVA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	25A
絶縁種別 Class	F
質量 Mass	18kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

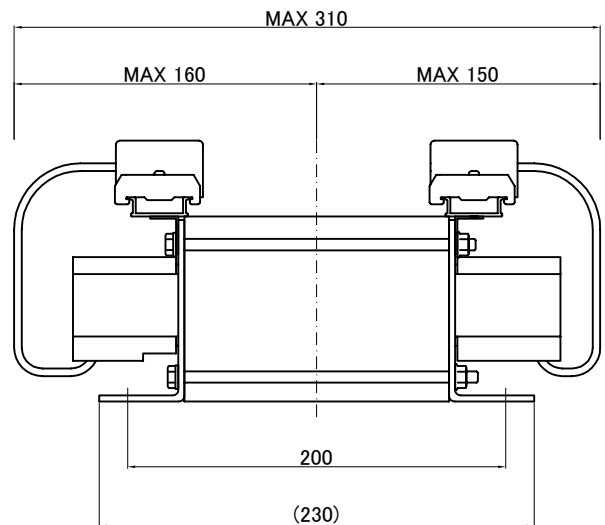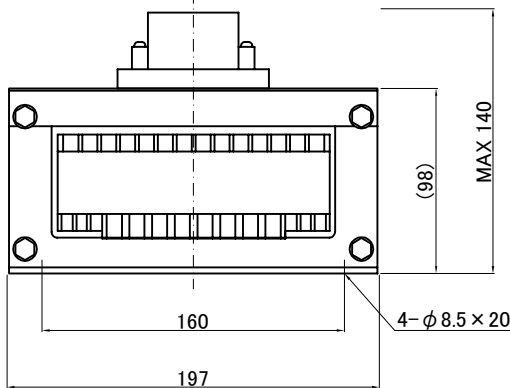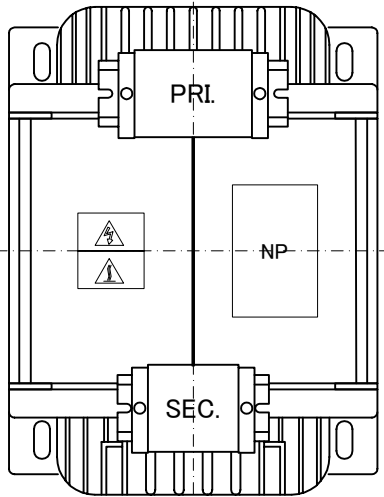

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 17.06.06	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed N.Marukai	承認 Approved M.Fujitaka	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model BSW-2500C2-91	
	今井電機株式会社				図番 Dwg.No. S0D2500Q91-V1	