


回路図

Circuit Diagram

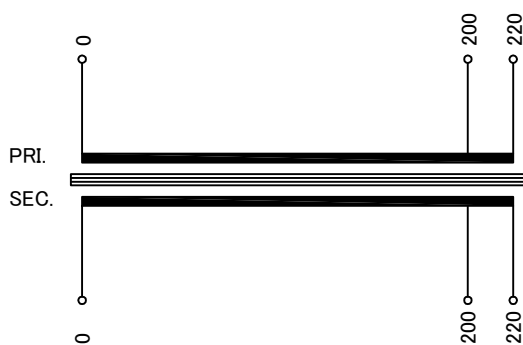

仕様

Specification

定 格

Cont.

Rating

容 量 10kVA

Capacity

相 数 1φ

周 波 数 50/60Hz

Phase

Frequency

一次電圧

R200/F220V

Primary Volt.

二次電圧

R200/F220V

Secondary Volt.

二次電流

50A

Secondary Curr.

耐熱クラス

H

質 量 56kg

Class

Mass

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

標準規格

JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

Standard

Standard

端子台 Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m



端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P	0	200	220
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

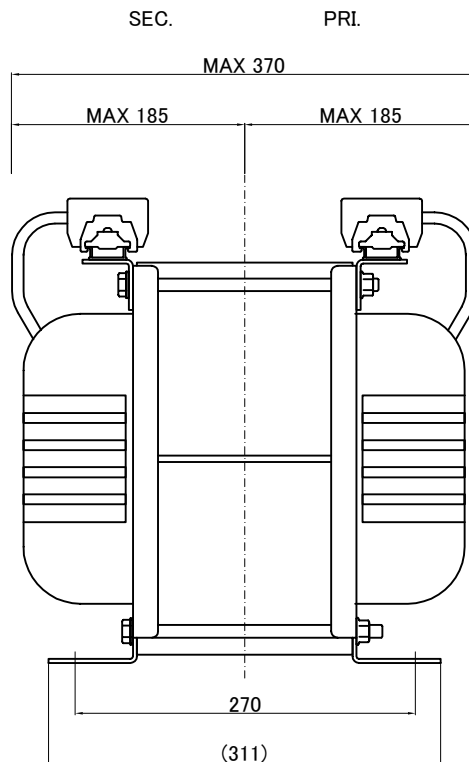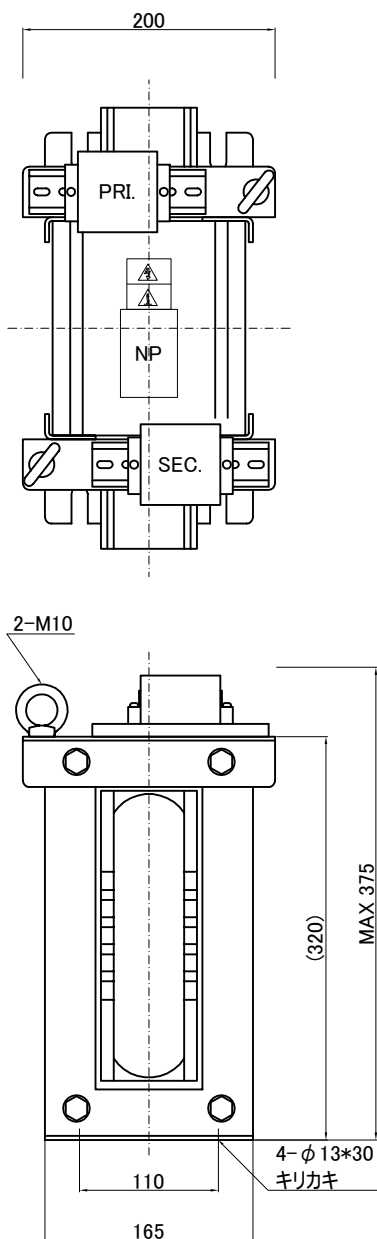

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.28

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型 名

MODEL

図 番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-010A-22

SHW1010AQ22

改訂

Ver.