
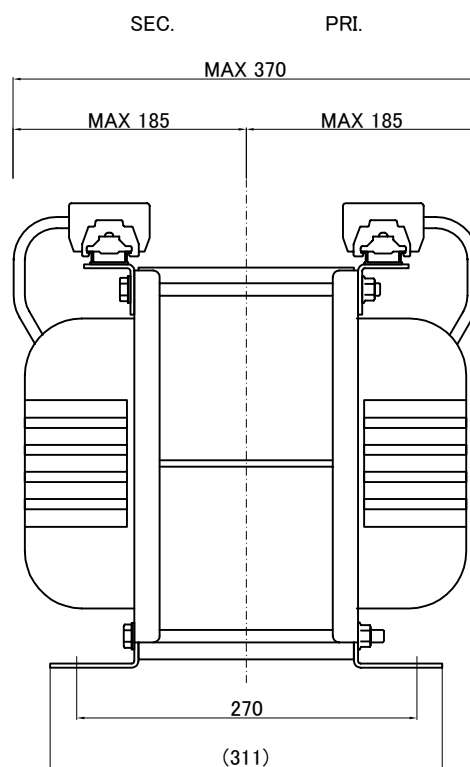
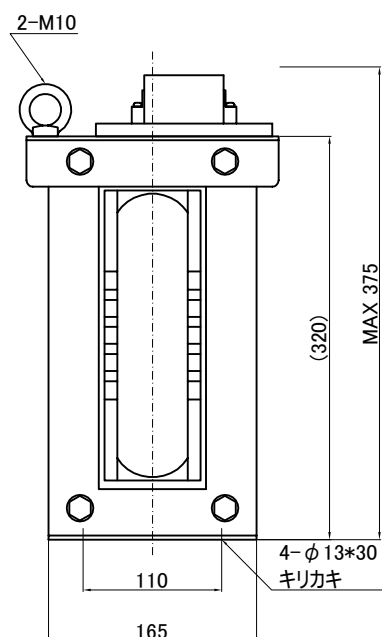
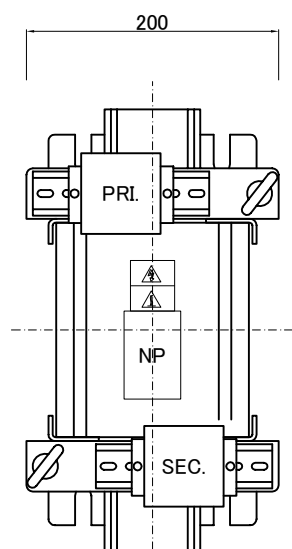


Circuit Diagram

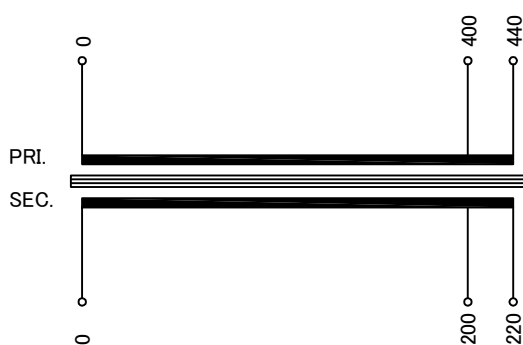

Specification

定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	10kVA		
相 数 Phase	1 ϕ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	50A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	56kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			

100M Ω Min. at DC1000V

Dielectric Withstand Volt.

P-E	P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.

Standard JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P		
	0	400	440

SEC.	S		
	0	200	220

[illegible]

今井電機株式会社

DATE 19.10.28

N. Marukai

M Fujitaka

Dry type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	單位 UNIT

mm

FINISH

vision

型 名
MODEL

凶 雀

頁里は標	
摘要	REMARKS

	HW1-010A-42
--	-------------

1

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

SHW1010AQ42

改訂
Ver.