






回路図
Circuit Diagram

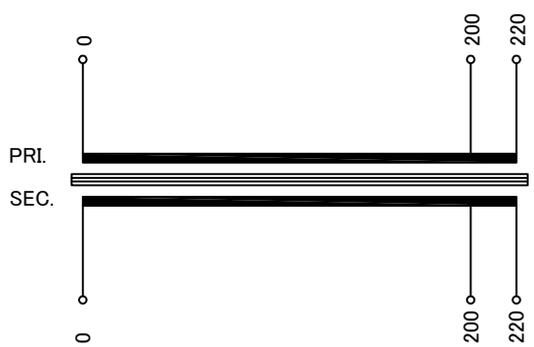

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容量 Capacity	3kVA
相数 Phase	1φ
周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	15A
耐熱クラス Class	H
質量 Mass	21kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	
JIS-C6436-1995 JIS-C5310-1997	

端子台 Terminals
 PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
 SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

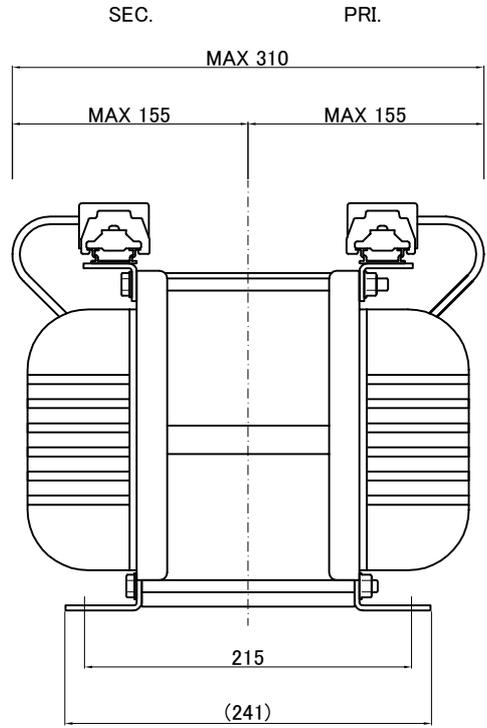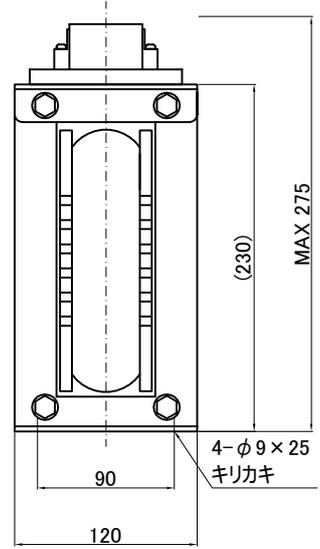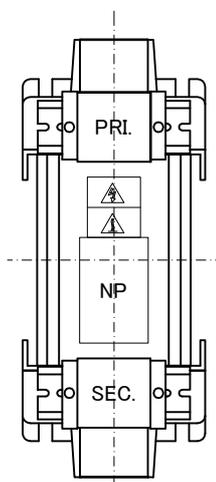

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Checked By	訂正日 Date	訂正事項 Remarks
改訂 Rev.	改訂日 Date	改訂事項 Remarks
訂正者 Checked By	訂正日 Date	訂正事項 Remarks
改訂 Rev.	改訂日 Date	改訂事項 Remarks
訂正者 Checked By	訂正日 Date	訂正事項 Remarks
改訂 Rev.	改訂日 Date	改訂事項 Remarks

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 19.10.16
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

摘要 REMARKS
型名 MODEL
HW1-3000A-22
図番 DWG.NO.
SHW13000AQ22
改訂 Ver.