


回路図

Circuit Diagram

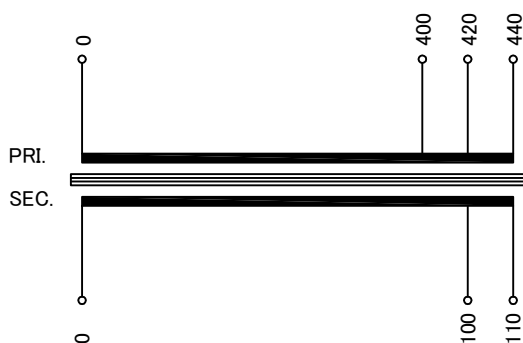

仕様

Specification

定 格

Cont.

Rating

容 量

3kVA

Capacity

相 数

1φ

周 波 数

50/60Hz

Phase

一次電圧

F400/R420/F440V

Primary Volt.

二次電圧

R100/F110V

Secondary Volt.

二次電流

30A

Secondary Curr.

耐熱クラス

H

質 量

21kg

Class

絶縁抵抗

100MΩ Min. at DC1000V

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

絶縁耐圧

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E

準拠規格

JIS-C6436-1995 JIS-C5310-1997

Standard

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m




端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	420	440
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

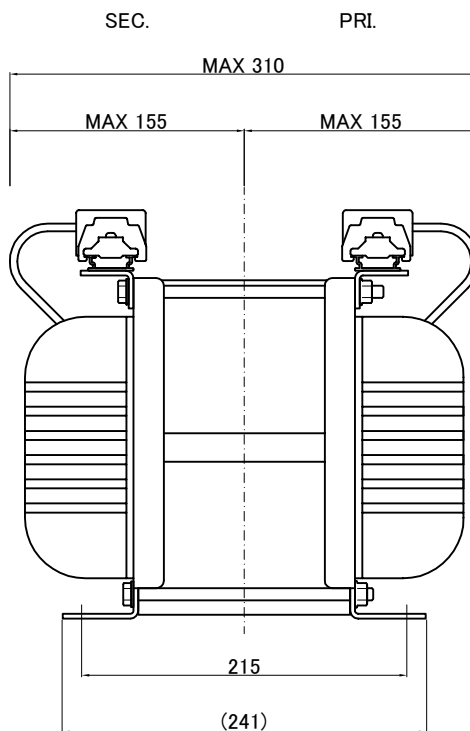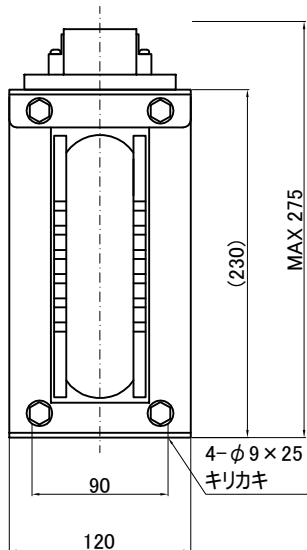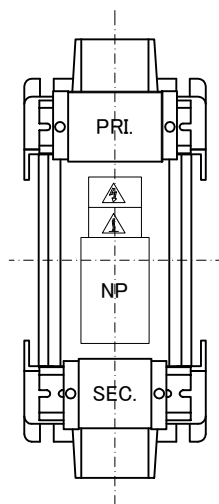

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.16

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺 寸 SCALE

単位 UNIT

mm

型 名

MODEL

HW1-3000A-51

図 番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

SHW13000AQ51

改訂

Ver.