

回路図
Circuit Diagram






仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	5kVA	
相 数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	50A	
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance	29kg	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

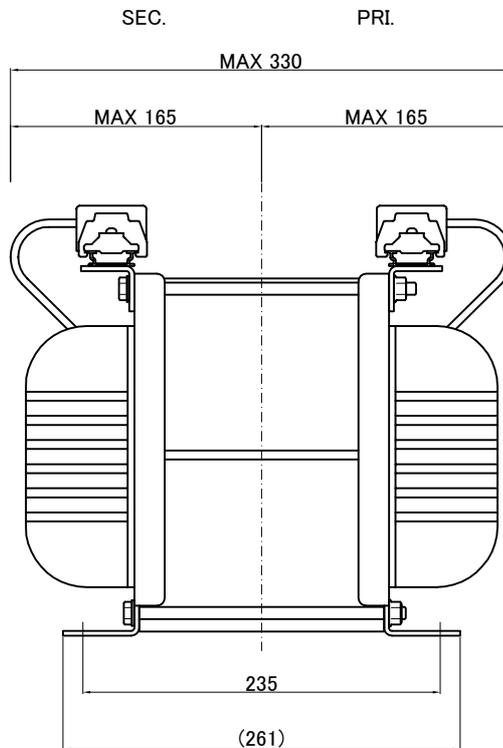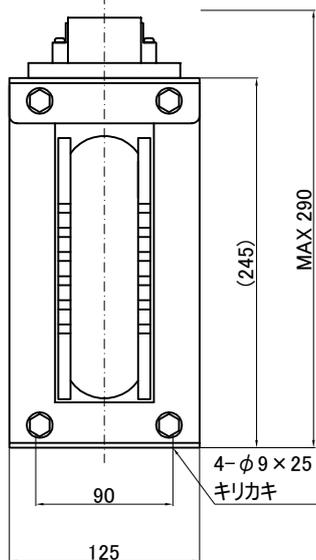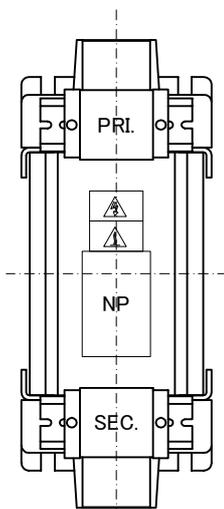

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

訂正者 Checked	改訂 Rev.	訂正事項 Comments	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Checked	改訂 Rev.	訂正事項 Comments	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 19.10.16
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-5000A-21

SHW15000AQ21

改訂
Ver.