
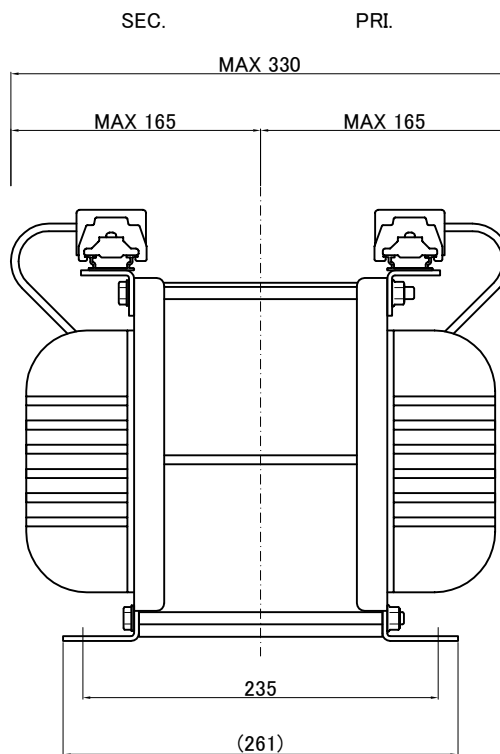
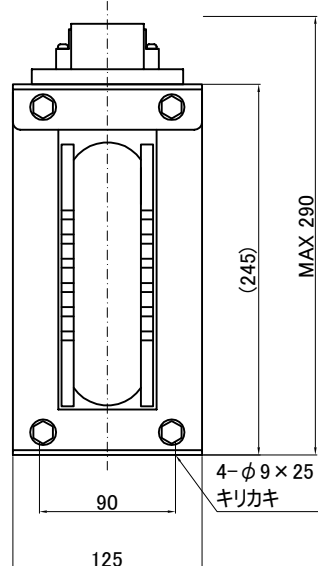
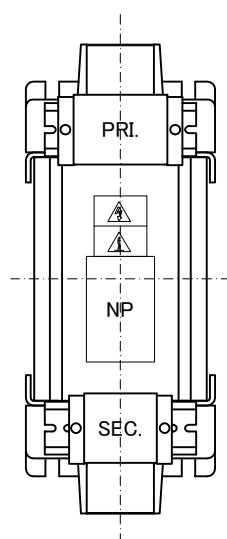


Circuit Diagram

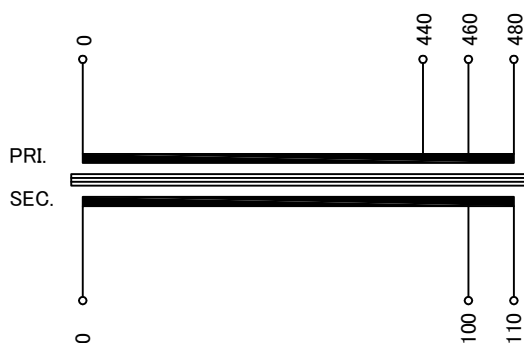

仕 様

Specification	
定 格	Cont.
Rating	
容 量	5kVA
Capacity	
相 数	周 波 数
Phase	Frequency
1φ	50/60Hz
一次電圧	F440/R460/F480V
Primary Volt.	
二次電圧	R100/F110V
Secondary Volt.	
二次電流	50A
Secondary Curr.	
耐熱クラス	質 量
Class	Mass
H	29kg
絶縁抵抗	
Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	

絶縁耐压

<u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E	P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.

準拠規格

Standard JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P			
	0	440	460	480

SEC.	S		
	0	100	110

[illegible]

IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.16

DRAWN

N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名	DESCRIPTION
----	-------------

单相乾式複卷變壓器
Dry-type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

表面处理 FINISH	
-------------	--

型 名	MODEL
-----	-------

図 番
DWG NO

摘要	REMARKS
----	---------

	HW1-5000A-91

SHW15000AQ91

改訂
Ver.

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。