


回路図

Circuit Diagram

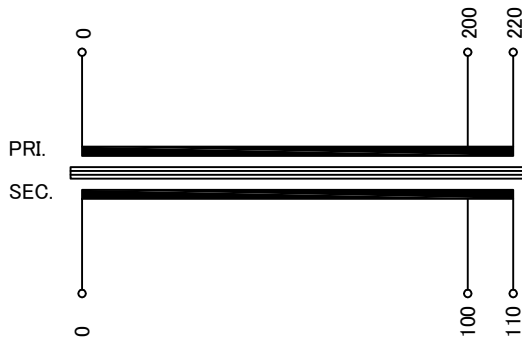

仕様

Specification

定 格	Cont.
容 量	7.5kVA
相 数	1φ
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	R200/F220V
二次電圧	R100/F110V
二次電流	75A
耐熱クラス	H
質 量	46kg
絶縁抵抗	
Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
	100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧	
Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001
Standard	

端子台

Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m




SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列

Terminals Arrangement

PRI.	P	0	200	220
------	---	---	-----	-----

SEC.	S	0	100	110
------	---	---	-----	-----

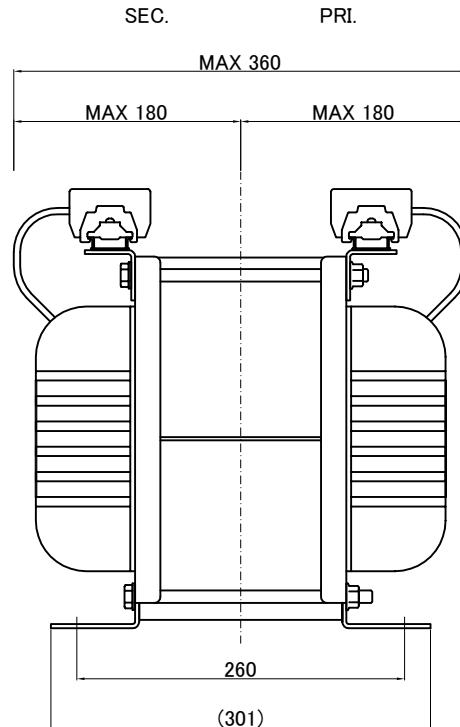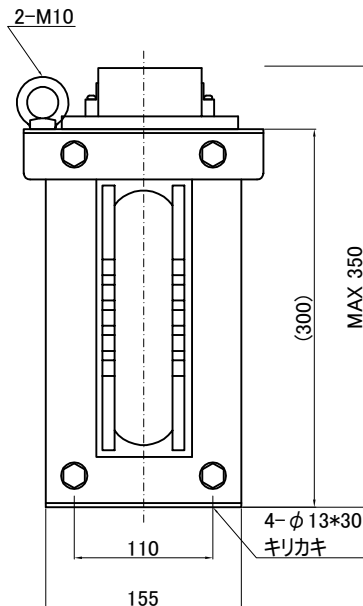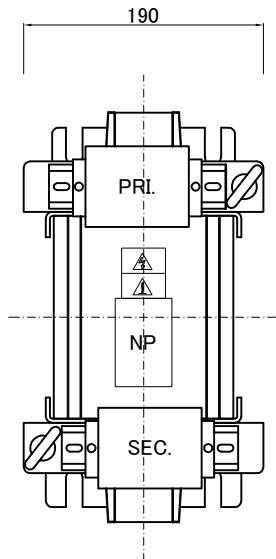

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.09.17

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

mm

型 名

MODEL

図 番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-7500A-21

SHW17500AQ21

改訂

Ver.