


回路図

Circuit Diagram

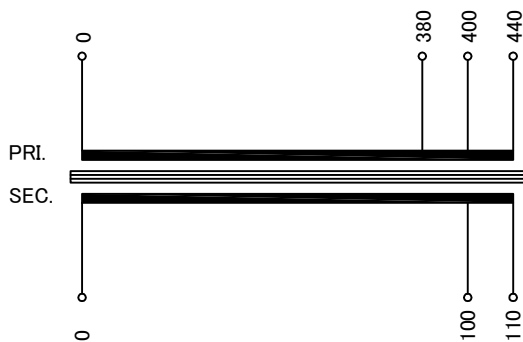

仕様

Specification

定格

Cont.

Rating

容量

7.5kVA

Capacity

相数

1φ

Phase

周波数

50/60Hz

Frequency

一次電圧

F380/R400/F440V

Primary Volt.

二次電圧

R100/F110V

Secondary Volt.

二次電流

75A

Secondary Curr.

耐熱クラス

H

Class

質量

46kg

Mass

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

標準規格

Standard

JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台

Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列



Terminals Arrangement

PRI.

P	0	380	400	440
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

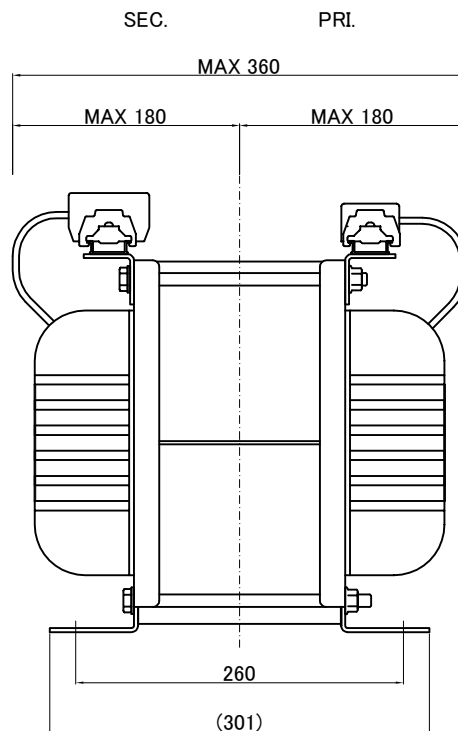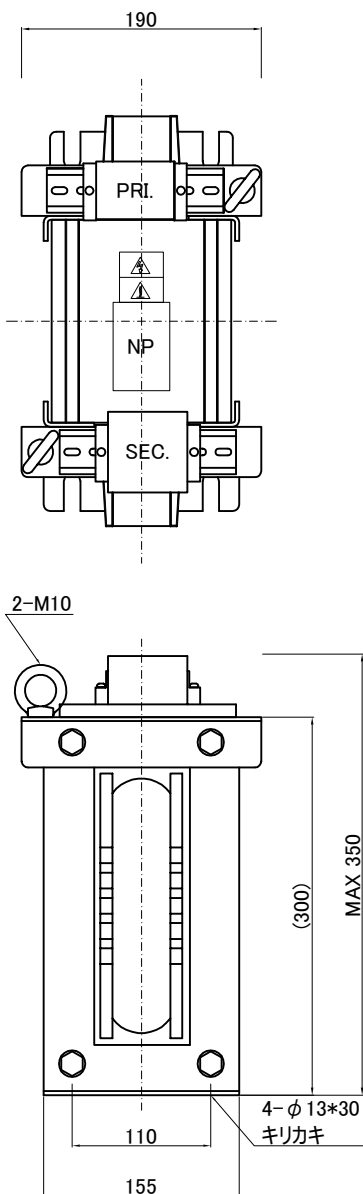

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.09.17

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-7500A-31

SHW17500AQ31

改訂

Ver.