


回路図

Circuit Diagram

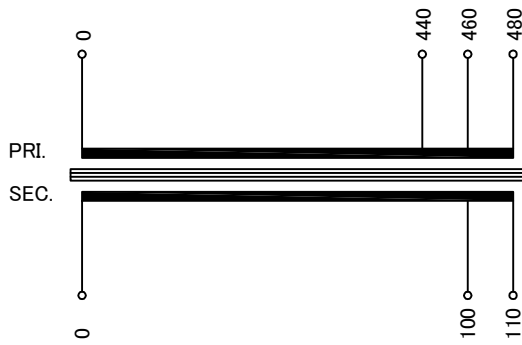

仕様

Specification

定格	Cont.
Rating	
容量	7.5kVA
Capacity	
相数	1φ
Phase	
周波数	50/60Hz
Frequency	
一次電圧	F440/R460/F480V
Primary Volt.	
二次電圧	R100/F110V
Secondary Volt.	
二次電流	75A
Secondary Curr.	
耐熱クラス	H
Class	
質量	46kg
Mass	
絶縁抵抗	
Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
	100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

Standard JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台

Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列




Terminals Arrangement

PRI.

P	0	440	460	480
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

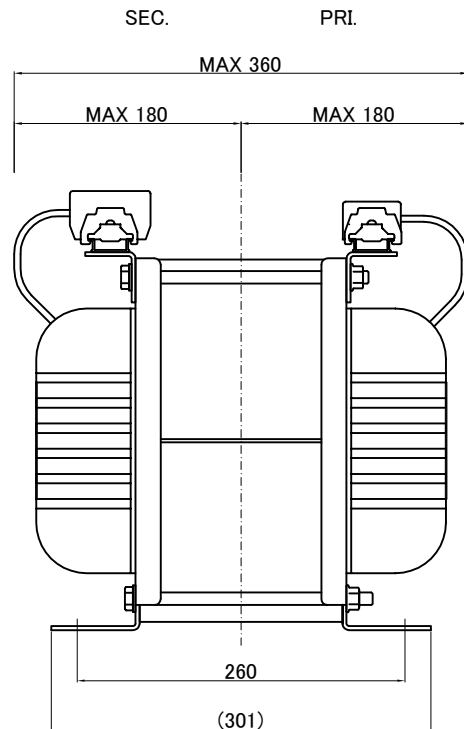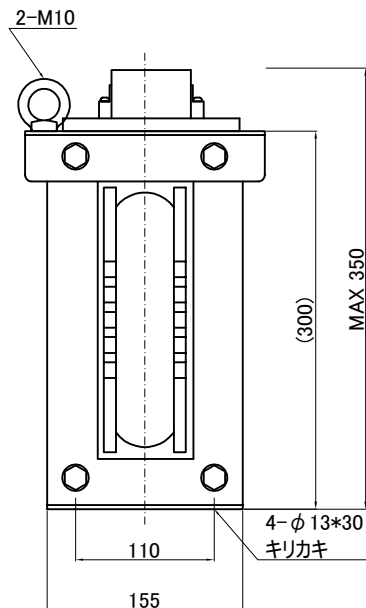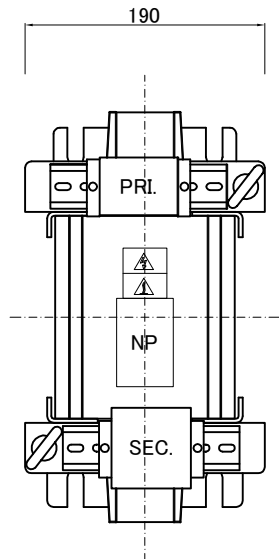

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.09.17

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-7500A-91

SHW17500AQ91

改訂

Ver.