


回路図
Circuit Diagram

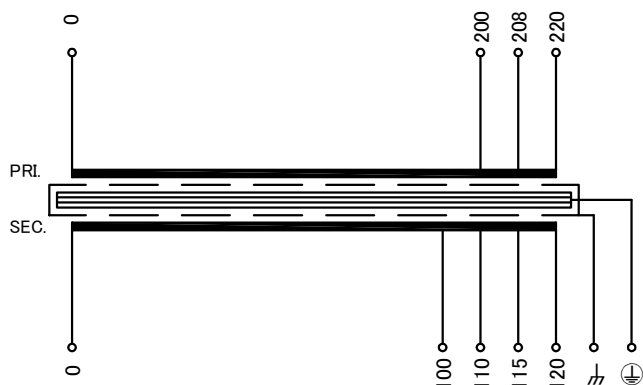

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	208	220
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	115	120	⌚	⊥
------	---	---	-----	-----	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-20 4P M3.5(0.8~1.4N・m)

SEC. FPS-20 5P M3.5(0.8~1.4N・m)

⌚ FPS-20 1P M3.5(0.8~1.4N・m)

⊥ TFE20 1P M3.5(1.0~1.3N・m)

仕様

Specification

定格

連続

Rating

Cont.

容量

200VA

Capacity

相数

1~

Phase

周波数

50/60Hz

1次電圧

200/208/220V

Primary Volt.

2次電圧

100/110/115/120V

Secondary Volt.

2次電流

2/1.82/1.74/1.67A

Secondary Curr.

絶縁抵抗

100MΩ Min. at DC500V

Insulation Resistance

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E

AC 60Hz

2.1kV / 1min.

P-S

AC 60Hz

4.2kV / 1min.

S-E

AC 60Hz

1.5kV / 1min.

トランス質量

6kg

Transformer Mass

絶縁種別

Class 130(B)

Insulation Class

定格周囲温度

40°C

Ambient Temp.

適用規格

UL5085-1, UL5085-2

Standard

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo.

E219074

UL File No.

EN, IECマーク

Non short circuit proof

isolating transformer

推奨保護装置定格

Recommended protection device rating



Pri. Circuit Breaker

3A

Sec. Circuit Breaker

2A

(IEC60947-2 or IEC60934)

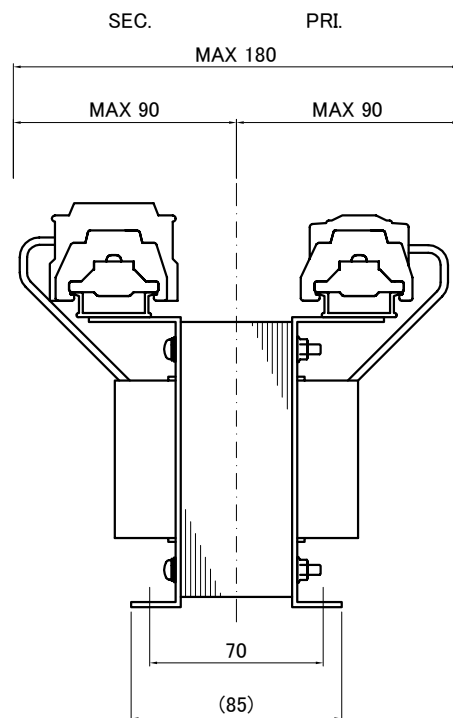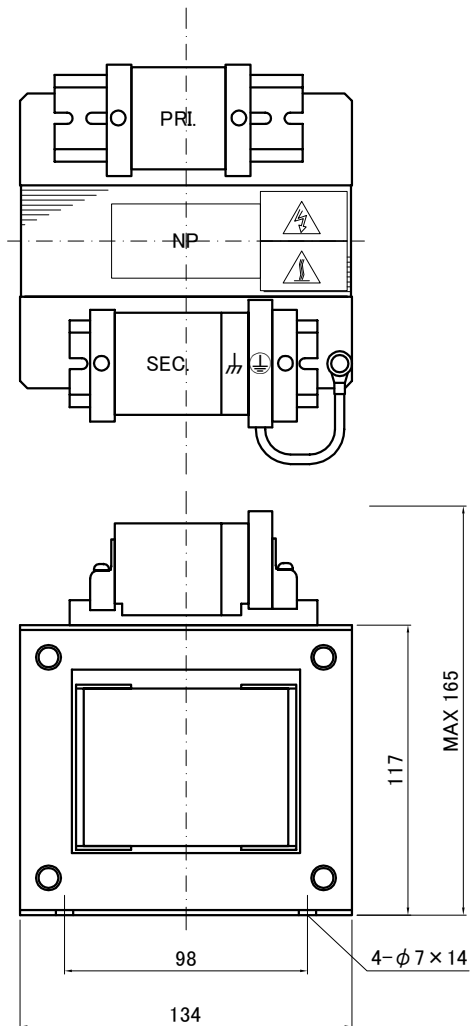

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG. NO.

摘要 REMARKS

IEB1-A0200S-603

SIEB1A0200603

改訂

Ver.

1