


回路図
Circuit Diagram

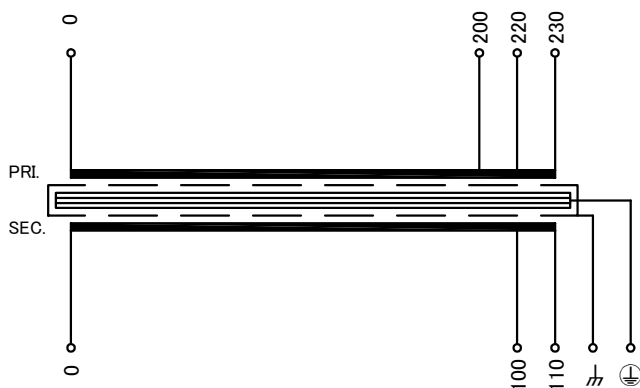

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	220	230
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	⏏	⏏
------	---	---	-----	-----	---	---

端子台 Terminal




(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-80 4P M5 (2.0~3.0N・m)

SEC. FPS-80 3P M5 (2.0~3.0N・m)

⏏ FPS-80 1P M5 (2.0~3.0N・m)

⏏ TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)

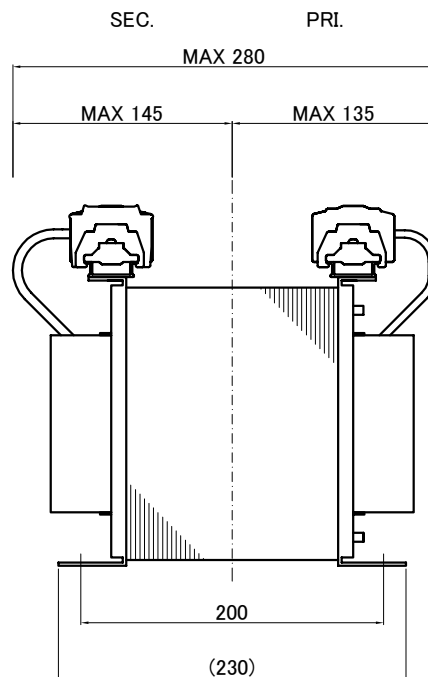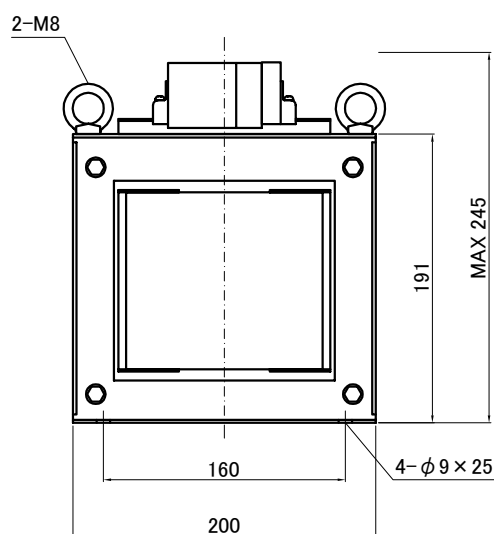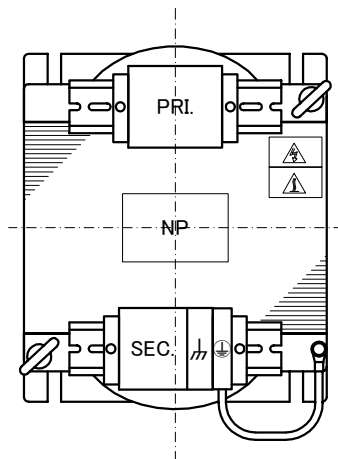

仕様

Specification

定格

Rating

容量

Capacity

相数

Phase

1次電圧

Primary Volt.

2次電圧

Secondary Volt.

2次電流

Secondary Curr.

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E

P-S

S-E

トランス質量

Transformer Mass

絶縁種別

Insulation Class

定格周囲温度

Ambient Temp.

適用規格

Standard

ULファイルNo.

UL File No.

EN, IECマーク

EN, IEC Mark

推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker

Sec. Circuit Breaker

(IEC60947-2 or IEC60934)

39kg

Class 180(H)

40°C

UL5085-1, UL5085-2

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

E219074

Non short circuit proof

isolating transformer

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

30A

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

DWG. NO.

型名

MODEL

図番

概要 REMARKS