
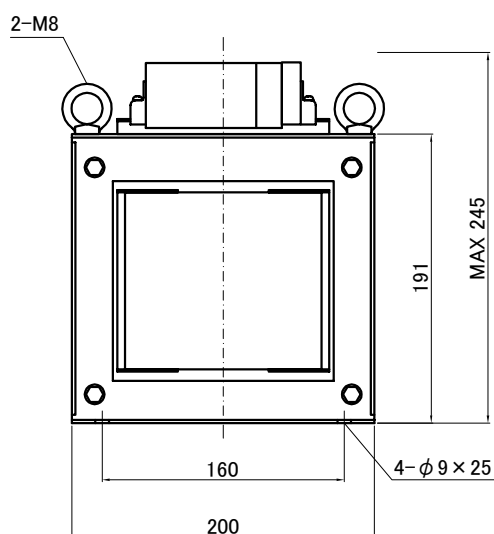



PRI.	P			
	0	200	220	240

SEC.	S						
	0	100	110	115	120	∇	

① TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)

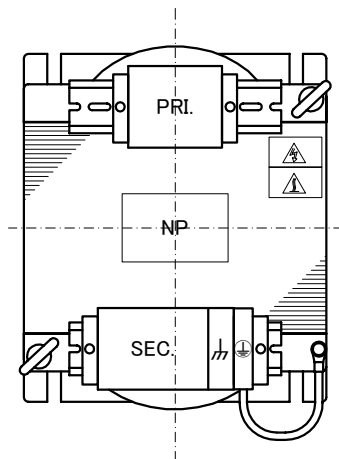

仕 様 Specification			
定 格	連続		
Rating	Cont.		
容 量	3kVA		
Capacity			
相 数	1～	周波数	50/60Hz
Phase		Frequency	
1次電圧	200/220/240V		
Primary Volt.			
2次電圧	100/110/115/120V		
Secondary Volt.			
2次電流	30/27.3/26.1/25A		
Secondary Curr.			
絶縁抵抗			
Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC500V		
絶縁耐圧			
Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
P-S	AC 60Hz	4.2kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量	39kg		
Transformer Mass			
絶縁種別	Class 180(H)		
Insulation Class			
定格周囲温度	40℃		
Ambient Temp.			
適用規格	UL5085-1, UL5085-2		
Standard	C22.2		
	EN61558-1, EN61558-2-4		
	IEC61558-1, IEC61558-2-4		
	BS EN IEC 63000		
ULファイルNo.	E219074		
UL File No.			
EN, IECマーク	Non short circuit proof		
EN, IEC Mark	isolating transformer		
推奨保護装置定格			
Recommended protection device rating			
	Pri. Circuit Breaker 30A		
	Sec. Circuit Breaker 30A		
	(IEC60947-2 or IEC60934)		

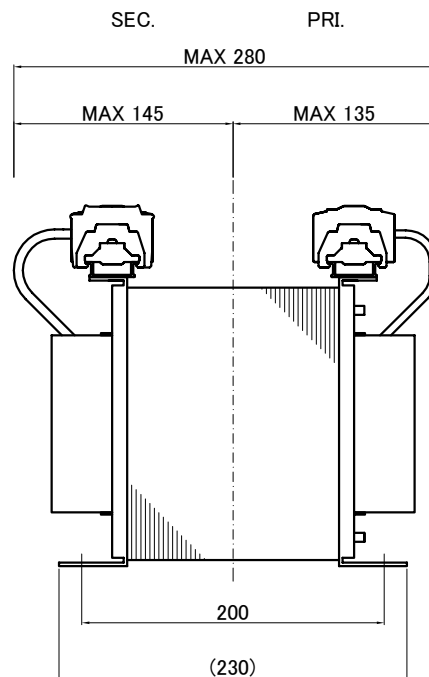[illegible]

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 19.07.01	品名 DESCRIPTION Dry Type Isolating Transformer		摘要 REMARKS 此書は標準仕様値と記述しており、実測値に異なる場合もある。	
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型 名 MODEL	IEH1-A3000S-903
	APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH		図 番 DWG NO	SIEH1A3000903
					改訂 Ver. 1