



PRI.

U	400	440	V	PRI	400	440	W	400	440
---	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----


SEC.

u	200	220	v	200	220	w	200	220	N	∇	∇
---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	----------	----------

PRI.	PT-80	9P	M5	(2.0~3.0N・m)
SEC.	PT-90	7P	M6	(2.5~3.7N・m)
	PT-90	2P	M6	(2.5~3.7N・m)

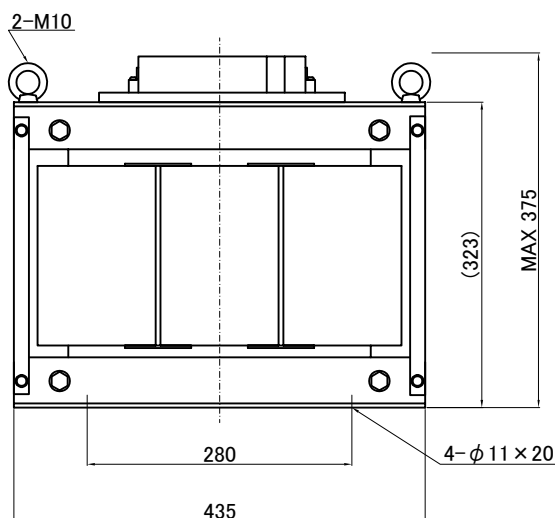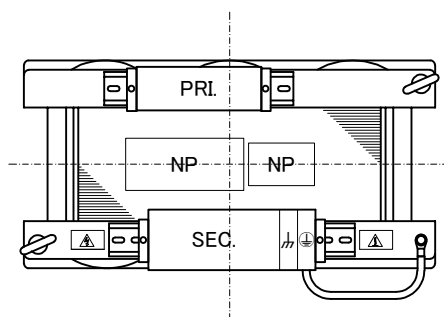

定 格 Rating	連続 Cont.	結 線 Connection	Δ -	N
容 量 Capacity	13.9 kVA			
相 数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz	
1次電圧 Primary Volt.	400/440V			
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V			
2次電流 Secondary Curr.	40/36.5A			
絶縁抵抗 Insulation Resistance				
P-E P-S S-E 100M Ω Min. at DC500V				
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				
P-E		AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
P-S		AC 60Hz	5.0kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量 Transformer Mass				
110kg				
絶縁種別 Insulation Class				
Class 180(H)				
定格周囲温度 Ambient Temp.				
40℃				
適用規格 Standard				
UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000				
ULファイルNo. UL File No.				
E258403				
EN, IECマーク EN, IEC Mark				
Non short circuit proof isolating transformer				
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating				
Pri. Circuit Breaker 40A Sec. Circuit Breaker 40A (IEC60947-2 or IEC60934)				

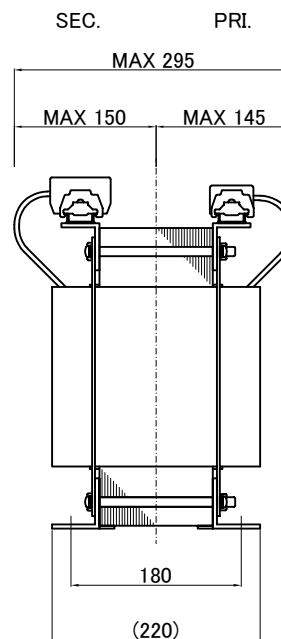

今井電機株式会社

表面处理 FINISH	図 番 DRAWING NO.
-------------	--------------------

IEH3-DYB0139S-393

SDYB0139S393 改訂 Ver. 4

改訂
Ver. 4