



訂正番号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Drawn
1	13.01.24	EN, IEC standard updated	2	M.Fujitaka
2	13.01.24	EN, IEC standard updated	2	M.Fujitaka
3	19.04.16	Corrected the ambient temperature value (25°C→40°C)	3	M.Fujitaka


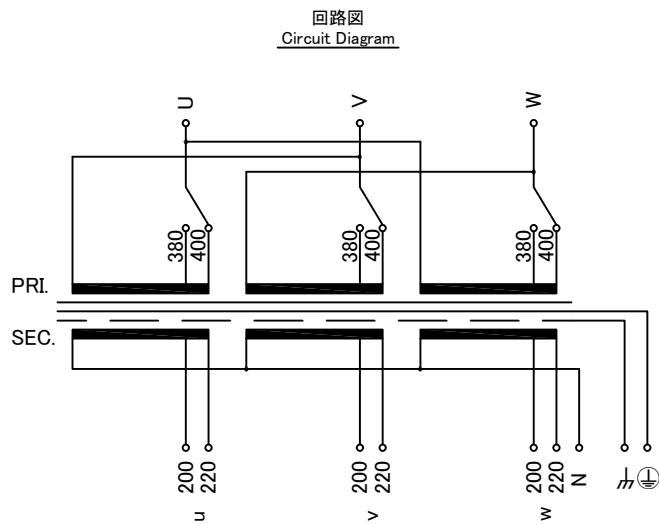


端子台配列 Terminal arrangement




端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-80 9P M5 (2.0~3.0N・m)
 SEC. PT-150 7P M8 (6.0~9.0N・m)
 接地 PT-150 2P M8 (6.0~9.0N・m)

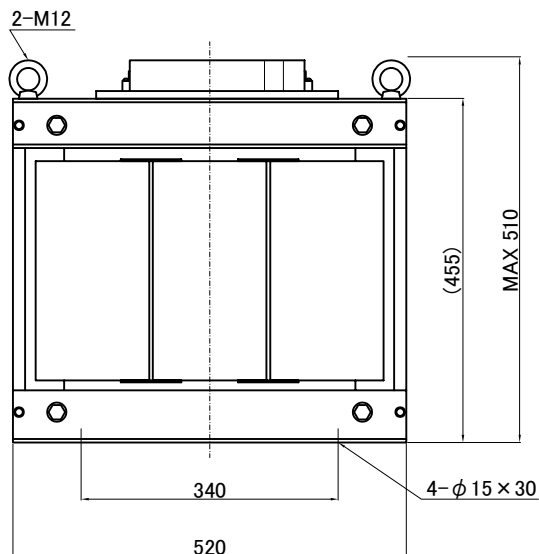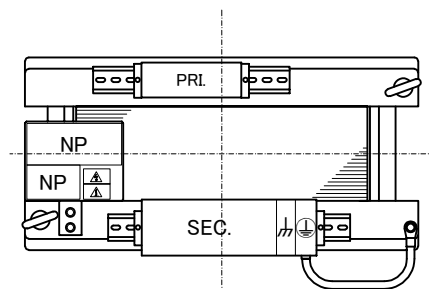

仕様 Specification	
定格 Rating	連続 Cont.
容量 Capacity	26 kVA
相数 Phase	3~
1次電圧 Primary Volt.	380/400V
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V
2次電流 Secondary Curr.	75/68.2A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC500V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.
P-S	AC 60Hz 5.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
トランス質量 Transformer Mass	195kg
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)
定格周囲温度 Ambient Temp.	40°C
適用規格 Standard	
ULファイルNo. UL File No.	
EN, IECマーク EN, IEC Mark	
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	
Pri. Circuit Breaker 75A Sec. Circuit Breaker 75A (IEC60947-2 or IEC60934)	

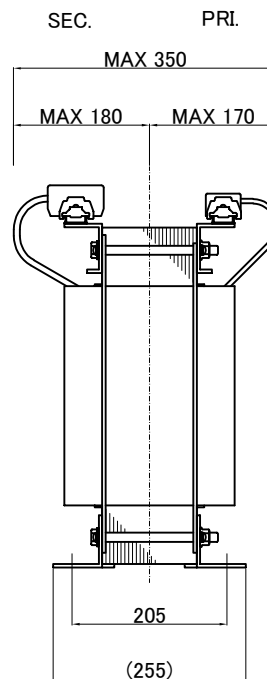

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
S.Murakami

品名 DESCRIPTION
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH
図番

摘要 REMARKS

型名
MODEL
IEH3-DYB0260S-303

SDYB0260S303

改訂
Ver. 4