


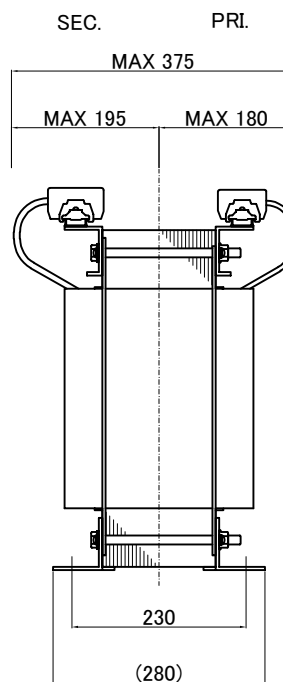
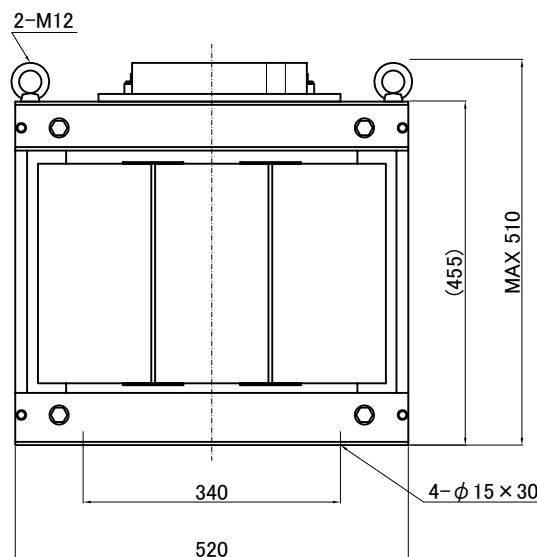
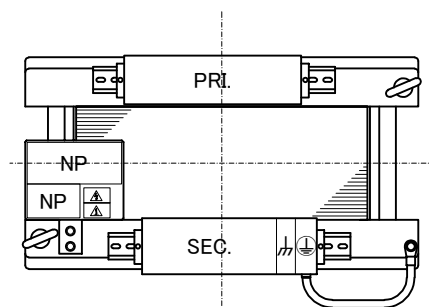
端子台配列 Terminal arrangement

端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-90 12P M6 (2.5~3.7N・m)

SEC. PT-150 7P M8 (6.0~9.0N・m)

 PT-150 2P M8 (6.0~9.0N・m)

仕 様
Specification

定 格 Rating	連 続 Cont.	結 線 Connection	Δ - 
容 量 Capacity	34.6 kVA		
相 数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	380/400/415V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	100/90.8A		
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E		100M Ω Min. at DC500V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E		AC 60Hz	4.0kV / 1min.
P-S		AC 60Hz	5.0kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.5kV / 1min.
トランス質量 Transformer Mass		230kg	
絶縁種別 Insulation Class		Class 180(H)	
定格周囲温度 Ambient Temp.		40℃	
適用規格 Standard		UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000	
ULファイルNo. UL File No.		E258403	
EN, IECマーク EN, IEC Mark		Non short circuit proof isolating transformer 	
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating			
		Pri. Circuit Breaker 100A Sec. Circuit Breaker 100A (IEC60947-2 or IEC60934)	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

摘要	REMARKS
----	---------



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT	開
----------	---------	---

	mm	全个 MODE
--	----	------------

表面处理 FINISH	図 看
-------------	-----

質量は標準は様の値を記入してめ。	摘要 REMARKS
IEH3-DYB0346S-033	

SDYB0346S033

改訂
Ver. 4