


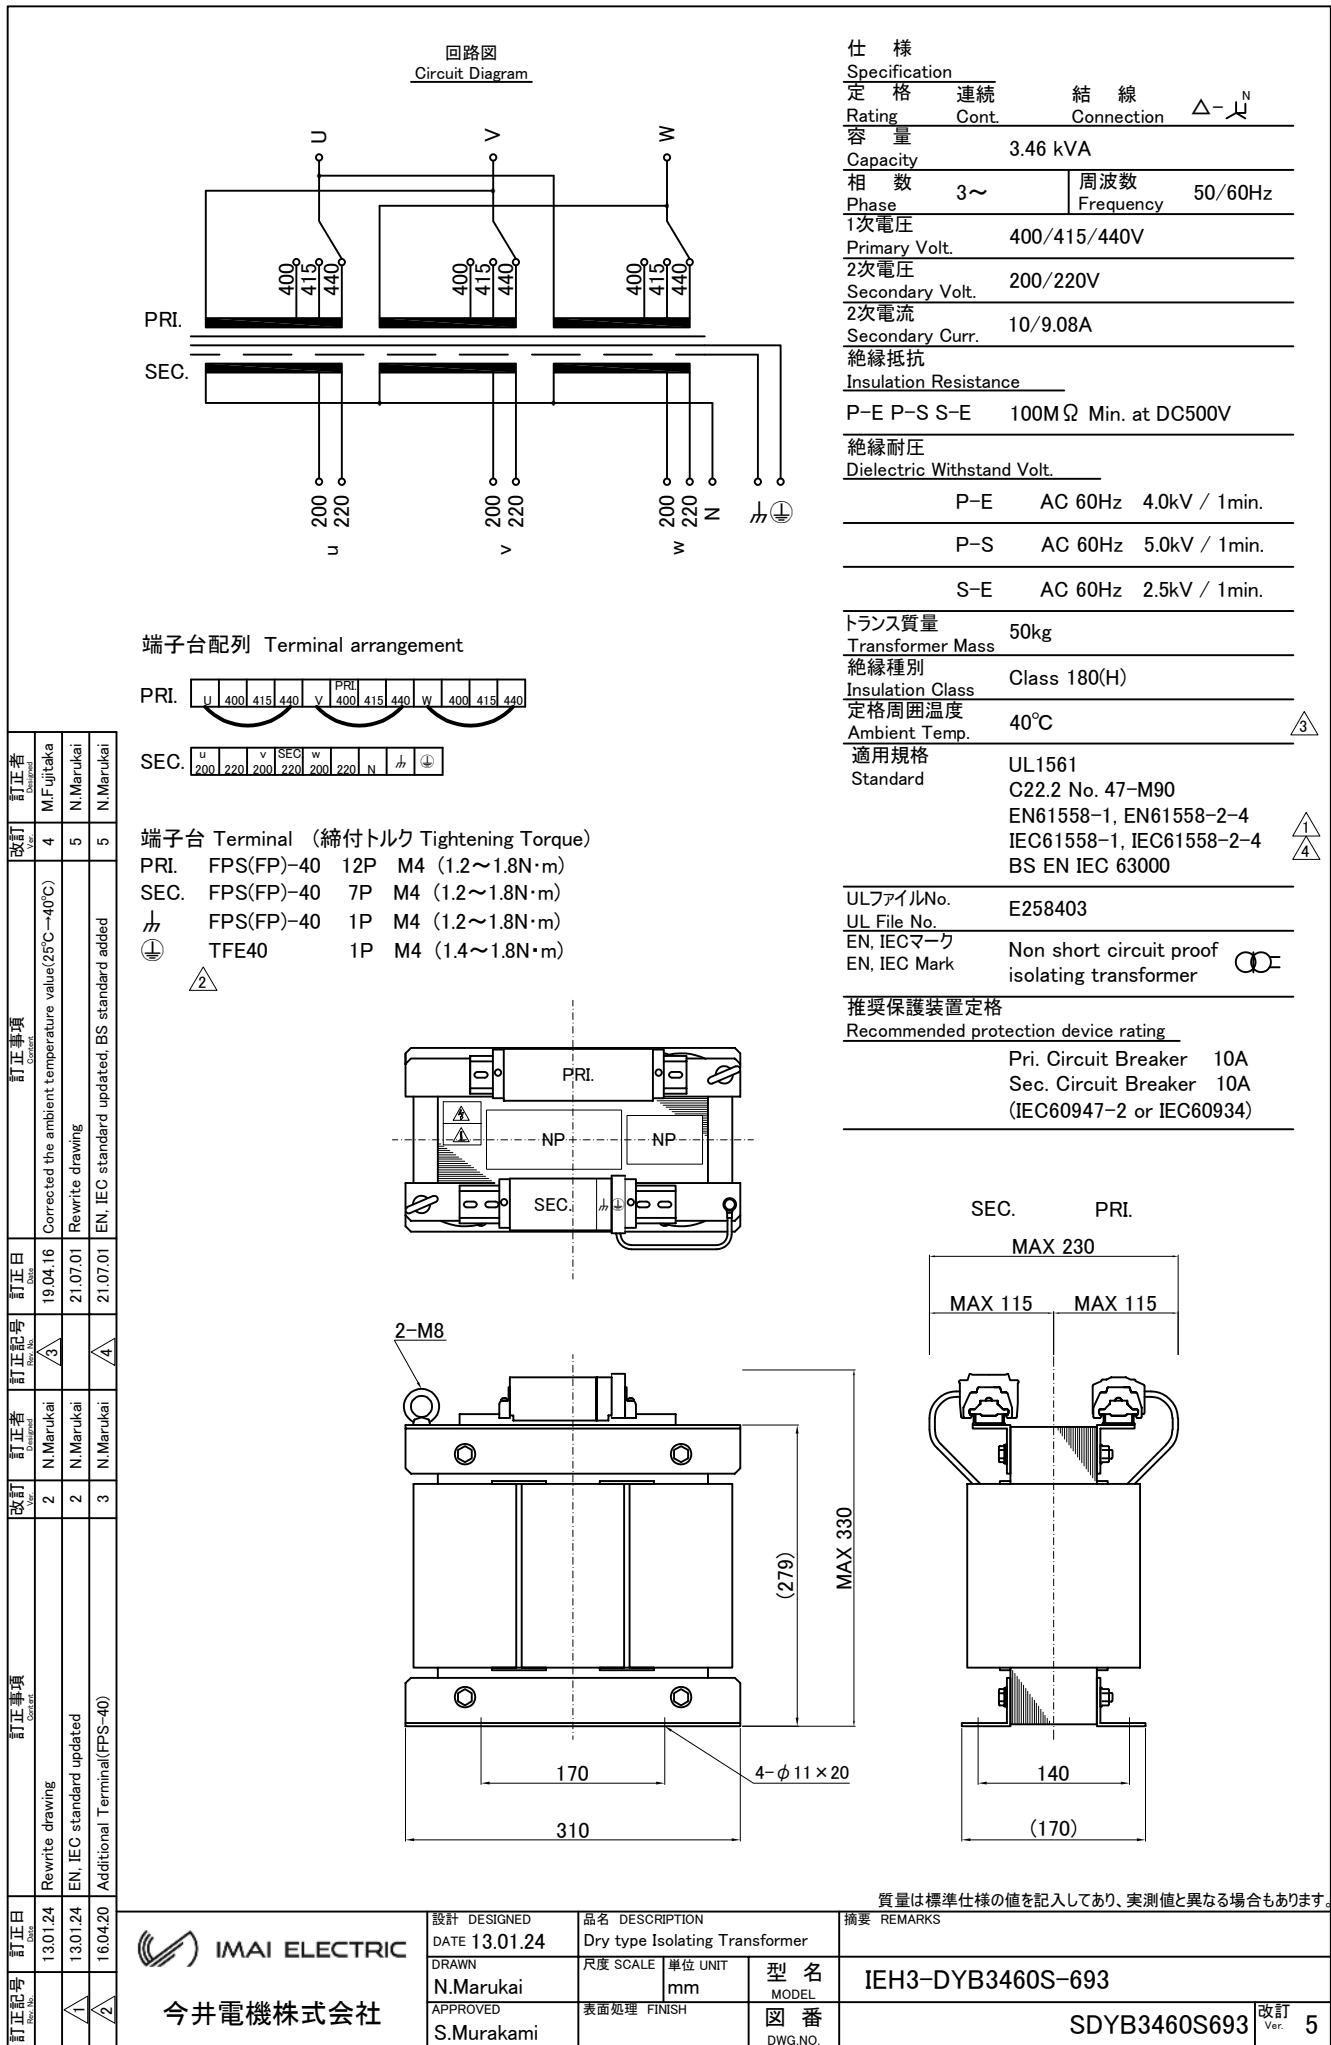

訂正者
Revised By

訂正日
Revised Date

訂正事項
Revised Content

改訂
Ver.

訂正記号
Revised No.

訂正事項
Revised Content

訂正者
Revised By

訂正日
Revised Date

訂正事項
Revised Content

改訂
Ver.

訂正記号
Revised No.

訂正事項
Revised Content

回路図
Circuit Diagram

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.

SEC.

端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS(FP)-40 12P M4 (1.2~1.8N・m)

SEC. FPS(FP)-40 7P M4 (1.2~1.8N・m)

⌚ FPS(FP)-40 1P M4 (1.2~1.8N・m)

⌚ TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)

仕様
Specification

定格 Rating	連続 Cont.	結線 Connection	Δ -N
容量 Capacity	3.46 kVA		
相数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	400/415/440V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	10/9.08A		
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100M Ω Min. at DC500V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
	P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min.		
	S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
トランス質量 Transformer Mass	50kg		
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)		
定格周囲温度 Ambient Temp.	40°C		
適用規格 Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000		
ULファイルNo. UL File No.	E258403		
EN, IECマーク EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer		
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	Pri. Circuit Breaker 10A Sec. Circuit Breaker 10A (IEC60947-2 or IEC60934)		

2-M8

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

概要 REMARKS

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

品名 DESCRIPTION
Dry type Isolating Transformer

図番
DWG.NO.

型名
MODEL

単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

今井電機株式会社

SDYB3460S693

改訂
Ver.

5