
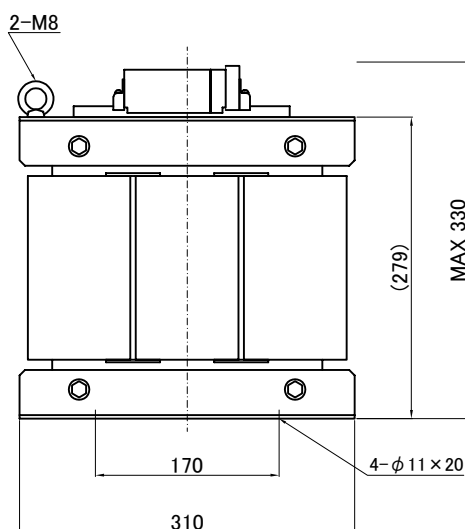


PRI.

U	380	400	415	440	V	PRI.	380	400	415	440	W	380	400	415	440
---	-----	-----	-----	-----	---	------	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

SEC.	u		v	SEC	w				
	200	220	200	220	200	220	N	<i>m</i>	

PRL	FPS(FP)-40	15P	M4 (1.2~1.8N・m)
SEC.	FPS(FP)-40	7P	M4 (1.2~1.8N・m)
	FPS(FP)-40	1P	M4 (1.2~1.8N・m)
	TFE40	1P	M4 (1.4~1.8N・m)

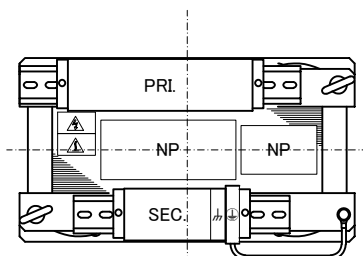

定格電圧 Rating	連続 Cont.	結線 Connection	Δ -Y ^N
容量 Capacity	3.46 kVA		
相数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	380/400/415/440V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	10/9.08A		
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100M Ω Min. at DC500V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
P-S	AC 60Hz	5.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量 Transformer Mass	50kg		
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)		
定格周囲温度 Ambient Temp.	40°C		
適用規格 Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000		
ULファイルNo. UL File No.	E258403		
EN, IECマーク EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer		
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	Pri. Circuit Breaker 10A Sec. Circuit Breaker 10A (IEC60947-2 or IEC60934)		

訂正番号	訂正日	訂正事項	改訂	訂正者	訂正記号	訂正日	訂正事項	改訂	訂正者
Rev. No.	Date	Content	Ver.	Designated	Rev. No.	Date	Content	Ver.	Designated
①	1301.24	Rewrite drawing	2	N.Marukai	③	19.04.16	Corrected the ambient temperature value(25℃→40℃)	4	M.Fujitaka
②	1604.20	Additional Terminal(FPS-40)	3	N.Marukai	④	21.07.01	Rewrite drawing	5	N.Marukai
						21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	5	N.Marukai



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.24

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT	開
----------	---------	---

	mm	全个 MODE
--	----	------------

表面处理 FINISH	図 表
-------------	-----

摘要	REMARKS
----	---------

IEH3-DYB3460S-843

SDYB3460S843

改訂
Ver. 5

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。