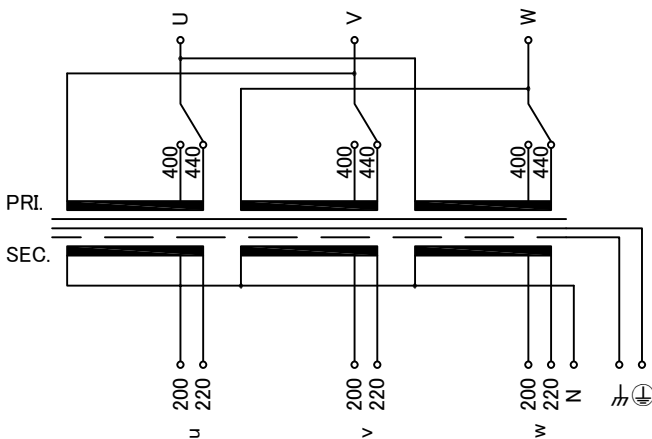

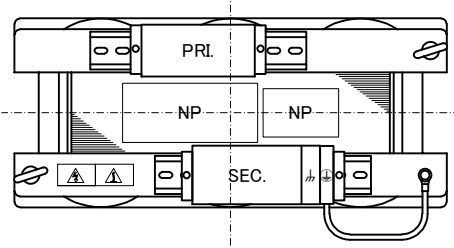
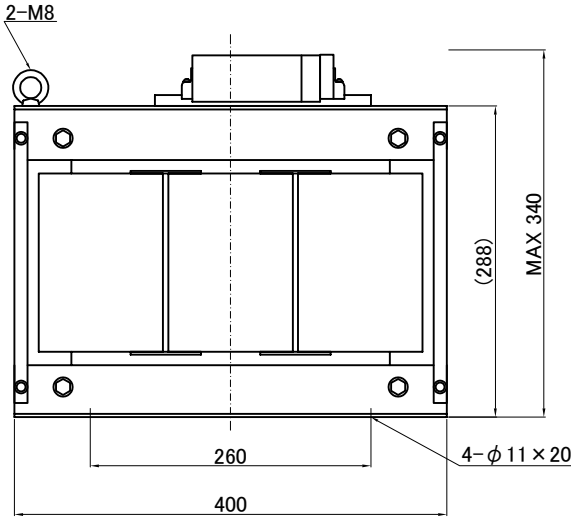
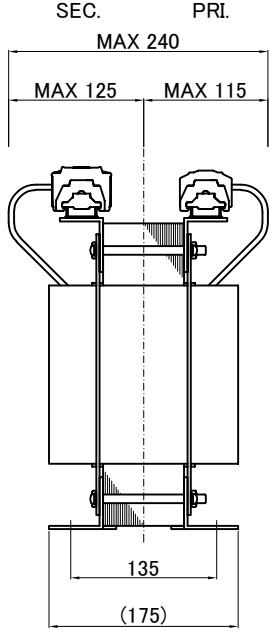


				回路図 Circuit Diagram				仕様 Specification							
								定格 Rating		連続 Cont.		結線 Connection		Δ - $\frac{N}{4}$	
								容量 Capacity		5.2 kVA					
								相数 Phase		3~		周波数 Frequency		50/60Hz	
								1次電圧 Primary Volt.		400/440V					
								2次電圧 Secondary Volt.		200/220V					
								2次電流 Secondary Curr.		15/13.6A					
								絶縁抵抗 Insulation Resistance		P-E P-S S-E 100M Ω Min. at DC500V					
								絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min. P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.					
								トランス質量 Transformer Mass		60kg					
								絶縁種別 Insulation Class		Class 180(H)					
								定格周囲温度 Ambient Temp.		40 $^{\circ}$ C					
								適用規格 Standard		UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000					
								ULファイルNo. UL File No.		E258403					
								EN, IECマーク EN, IEC Mark		Non short circuit proof isolating transformer					
								推奨保護装置定格 Recommended protection device rating		Pri. Circuit Breaker 15A Sec. Circuit Breaker 15A (IEC60947-2 or IEC60934)					
								端子台配列 Terminal arrangement							
								端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)		PRI. FPS(FP)-40 9P M4 (1.2~1.8N・m) SEC. FPS(FP)-80 7P M5 (2.0~3.0N・m) $\frac{1}{2}$ FPS(FP)-80 1P M5 (2.0~3.0N・m) $\oplus$ TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)					
															
															
															
				質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。											
				設計 DESIGNED DATE 13.01.24		品名 DESCRIPTION Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS							
				DRAWN N.Marukai		尺度 SCALE 単位 UNIT mm		型名 MODEL		IEH3-DYB5200S-393					
				APPROVED S.Murakami		表面処理 FINISH		図番 DWG.NO.		SDYB5200S393					
				今井電機株式会社						改訂 Ver. 5					