

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.

440	U	460	480	PRI	440	V	460	480	440	W	460	480	N
-----	---	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---

SEC.




u	200	220	v	SEC	200	220	w	200	220	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$
---	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---------------	---------------

端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-80 10P M5 (2.0~3.0N・m)

SEC. PT-80 9P M5 (2.0~3.0N・m)

 PT-80 2P M5 (2.0~3.0N・m)

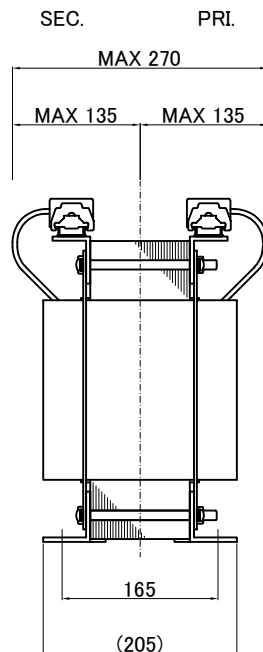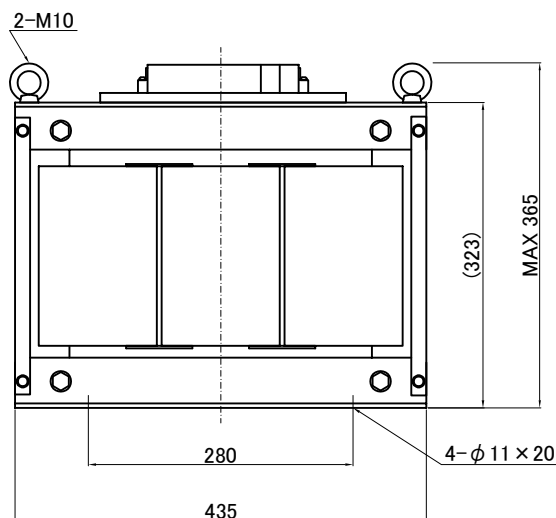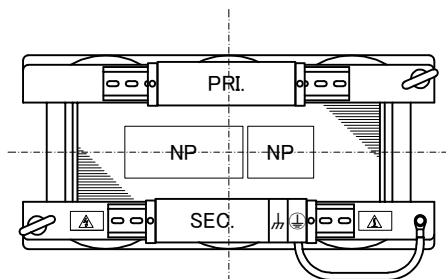

仕 様

Specification

定 格 連続 結 線

容量	10.4 kVA
Capacity	

相 数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
--------------	----	------------------	---------

1次電圧 Primary Volt.	440/460/480V
-----------------------	--------------

2次電圧	200/220V
Secondary Volt.	

2次電流	30/27.3A
Secondary Curr.	

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

トランス質量	95kg
Transformer Mass	

絶縁種別	Class 180(H)
Insulation Class	

Insulation Class	
定格周囲温度	40°C
Ambient Temp.	

適用規格	UL1561
Standard	CSA 22.2 No. 0

Standard C22.2 No. 47-M90
EN61558-1, EN61558-2-4
IEC61558-1, IEC61558-2-4
BS EN IEC 63000

ULファイルNo. E258403

UL File No.	2210-01
EN, IECマーク	Non short circuit proof
EN, IEC Mark	isolating transformer 

推獎保護裝置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 30A

Sec. Circuit Breaker 30A

(IEC60947-2 or IEC60934)

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

摘要	REMARKS
----	---------

設計 DESIGNED
DATE 13.01.25

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

DRAWN
N. Marukai

尺度 SCALE	單位 mm
----------	----------

APPROVED
S. Murakami

表面处理	FINISH
------	--------

IEH3-YDB0104S-093

SYDB0104S093

改訂
Ver. 4