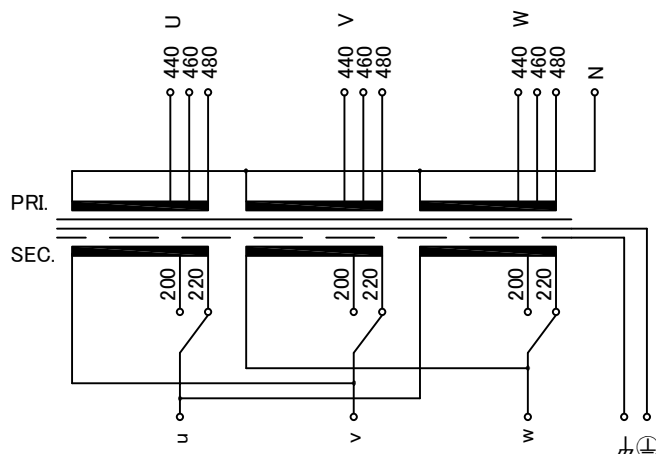



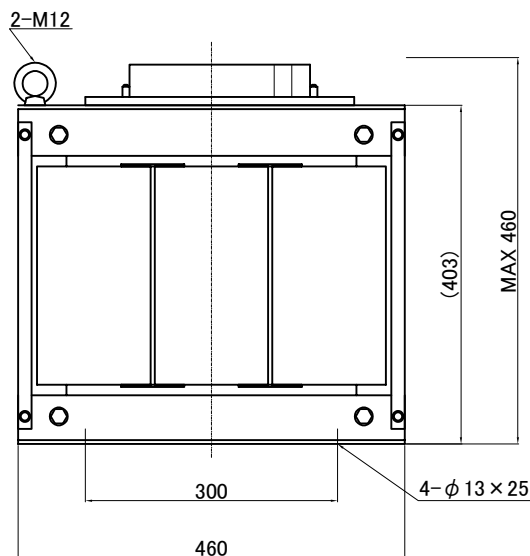
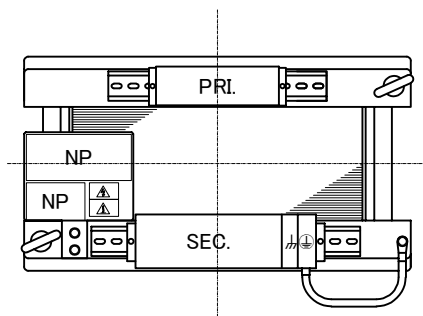
PRI.

U	PRI	V	W
440	460	480	440
460	480	440	460
480	N		


SEC.

u	200	220	v	SEC	200	220	w	200	220	μ	$\oplus$
---	-----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	-------	----------

PRI.	PT-80	10P	M5	(2.0~3.0N・m)
SEC.	PT-90	9P	M6	(2.5~3.7N・m)
	PT-90	2P	M6	(2.5~3.7N・m)



仕様 Specification			
定格 Rating	連続 Cont.	結 線 Connection	
容量 Capacity	20.8 kVA		
相 数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	440/460/480V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	60/54.6A		
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC500V		
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
P-S	AC 60Hz	5.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量 Transformer Mass	160kg		
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)		
定格周囲温度 Ambient Temp.	40℃		
適用規格 Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000		
ULファイルNo. UL File No.	E258403		
EN, IECマーク EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer		
推奨保護装置定格 <u>Recommended protection device rating</u>			
Pri. Circuit Breaker		60A	
Sec. Circuit Breaker		60A	
(IEC60947-2 or IEC60934)			

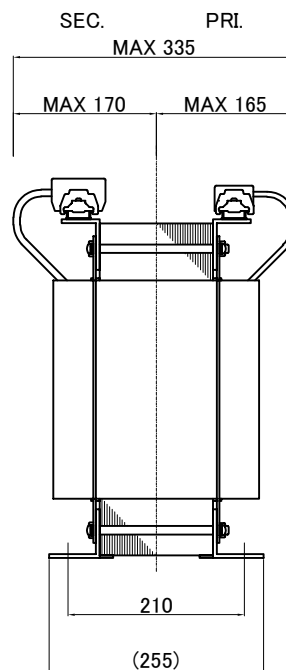

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC	設計 DESIGNED DATE 13.01.25	品名 DESCRIPTION Dry type Isolating Transformer		摘要 REMARKS
	DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	単位 UNIT mm	型 名 MODEL IEH3-YDB0208S-093
	APPROVED S.Murakami	表面処理 FINISH 図 番 DWG NO. SYDB0208S093		改訂 Ver. 4