


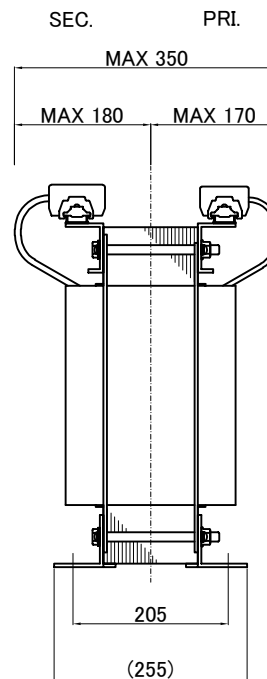
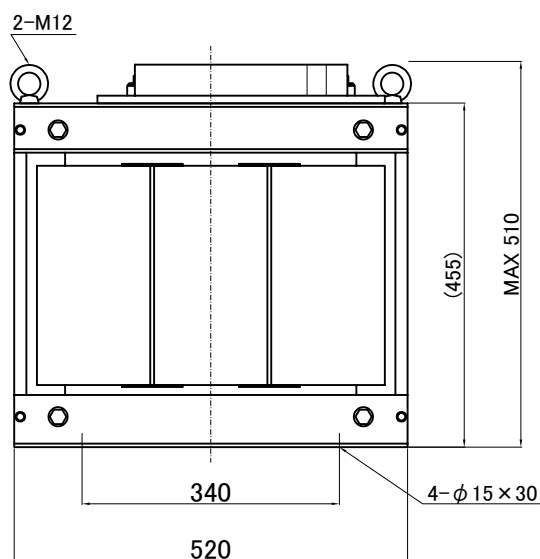
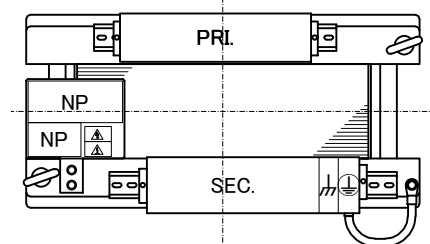
端子台配列 Terminal arrangement

端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-90 13P M6 (2.5~3.7N・m)

SEC. PT-150 9P M8 (6.0~9.0N・m)

 PT-150 2P M8 (6.0~9.0N·m)

仕 様
Specification

定 格	連 続	結 線	Δ ^N
Rating	Cont.	Connection	
容 量	26 kVA		
Capacity			
相 数	3~	周波数	50/60Hz
Phase		Frequency	
1次電圧	380/400/415/440V		
Primary Volt.			
2次電圧	200/220V		
Secondary Volt.			
2次電流	75/68.2A		
Secondary Curr.			
絶縁抵抗			
Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC500V		
絶縁耐圧			
Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
P-S	AC 60Hz	5.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
トランス質量			
Transformer Mass	195kg		
絶縁種別			
Insulation Class	Class 180(H)		
定格周囲温度			
Ambient Temp.	40℃		
適用規格			
Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000		
ULファイルNo.			
UL File No.	E258403		
EN, IECマーク			
EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer		
推奨保護装置定格			
Recommended protection device rating			
Pri. Circuit Breaker 75A Sec. Circuit Breaker 75A (IEC60947-2 or IEC60934)			

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

摘要	REMARKS
----	---------



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.25

DRAWN
N. Marukai

APPROVED
S. Murakami

品名	DESCRIPTION
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型名 MODEL
----------	---------------	-------------

表面处理 FINISH	図 番 DRAWING NO.
-------------	--------------------

摘要	REMARKS
IEH3-YDB0260S-843	

SYDB0260S843

改訂
Ver. 4