



訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Drawn
13.01.30	13.01.30	13.01.30	19.04.16	訂正事項 Content	訂正者 Drawn
13.01.30	13.01.30	13.01.30	21.07.01	訂正事項 Content	訂正者 Drawn
16.04.20	16.04.20	16.04.20	21.07.01	訂正事項 Content	訂正者 Drawn


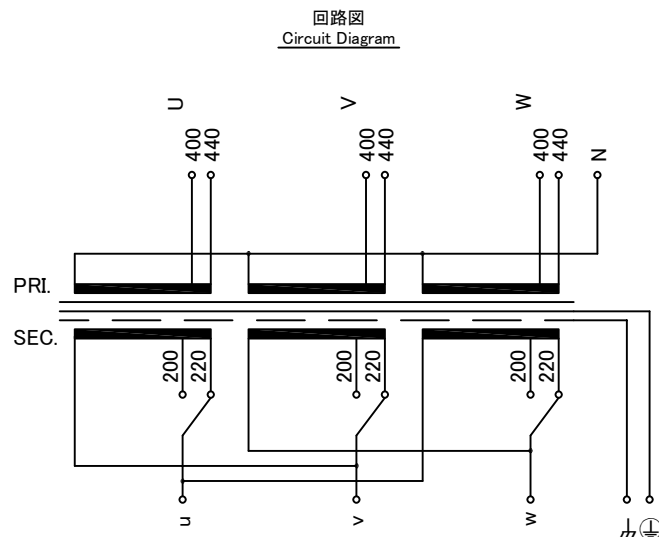


端子台配列 Terminal arrangement




端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI.	FPS(FP)-40	7P M4 (1.2~1.8N・m)
SEC.	FPS(FP)-40	9P M4 (1.2~1.8N・m)
	FPS(FP)-40	1P M4 (1.2~1.8N・m)
	TFE40	1P M4 (1.4~1.8N・m)

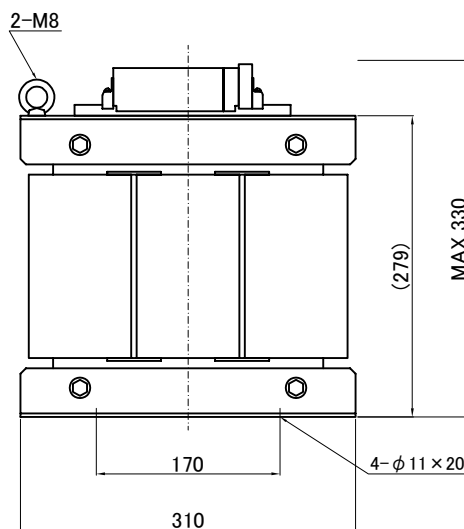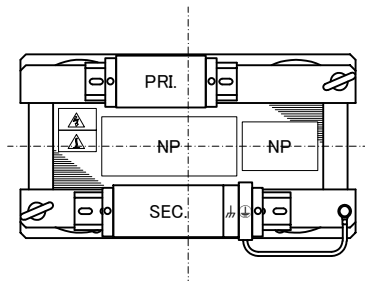

仕様 Specification

定格 Rating	連続 Cont.	結線 Connection	N-Δ
容量 Capacity	3.46kVA		
相数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	400/440V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	10/9.08A		
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
	P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min.		
	S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
トランス質量 Transformer Mass	50kg		
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)		
定格周囲温度 Ambient Temp.	40°C		
適用規格 Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000		
ULファイルNo. UL File No.	E258403		
EN, IECマーク EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer		
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	Pri. Circuit Breaker 10A Sec. Circuit Breaker 10A (IEC60947-2 or IEC60934)		

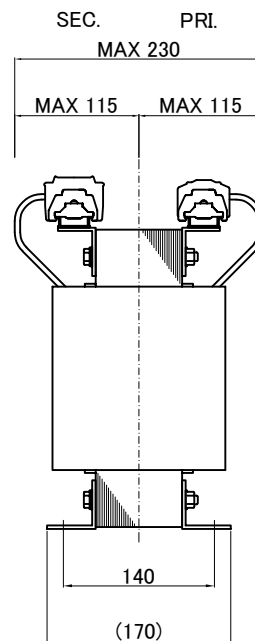

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 13.01.30
DRAWN
M.Fujitaka
APPROVED
S.Murakami

品名 DESCRIPTION
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE
単位 UNIT
mm
型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

IEH3-YDB3460S-393

SYDB3460S393

改訂
Ver. 5