


回路図
Circuit Diagram

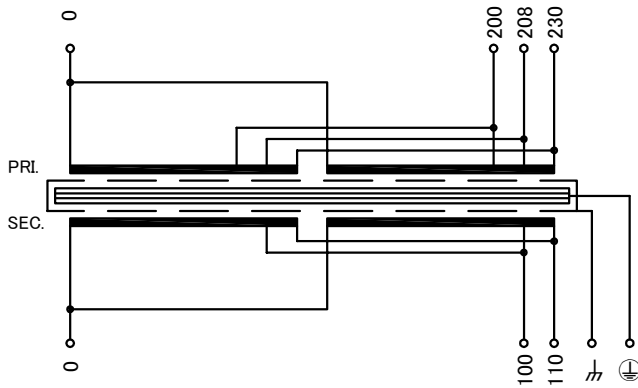

端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	208	230
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	⏏	⏏
------	---	---	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-150 4P M8 (6.0~9.0N・m)

SEC. PT-150 3P M8 (6.0~9.0N・m)

⏏ ⏏ PT-150 2P M8 (6.0~9.0N・m)

仕様

Specification

定格 連続
Rating Cont.

容量 10kVA
Capacity

相数 1~ 周波数 50/60Hz
Phase Frequency

1次電圧 200/208/230V
Primary Volt.

2次電圧 100/110V
Secondary Volt.

2次電流 100/90.9A
Secondary Curr.

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

P-S AC 60Hz 4.2kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

トランス質量
Transformer Mass

95kg

絶縁種別
Insulation Class

Class 180(H)

定格周囲温度
Ambient Temp.

40°C

適用規格
Standard

UL5085-1, UL5085-2

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo.
UL File No.

E219074

EN, IECマーク
EN, IEC Mark

Non short circuit proof




isolating transformer

推奨保護装置定格
Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 75A

Sec. Circuit Breaker 100A

(IEC60947-2 or IEC60934)

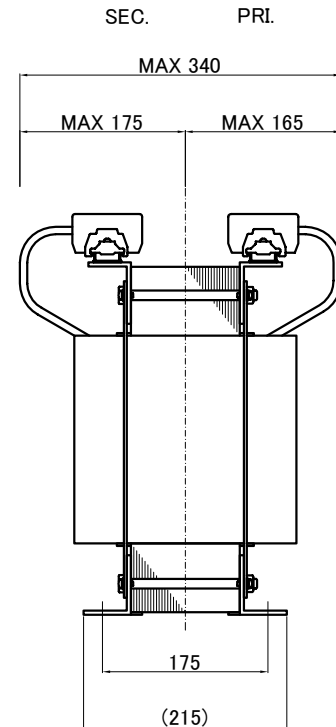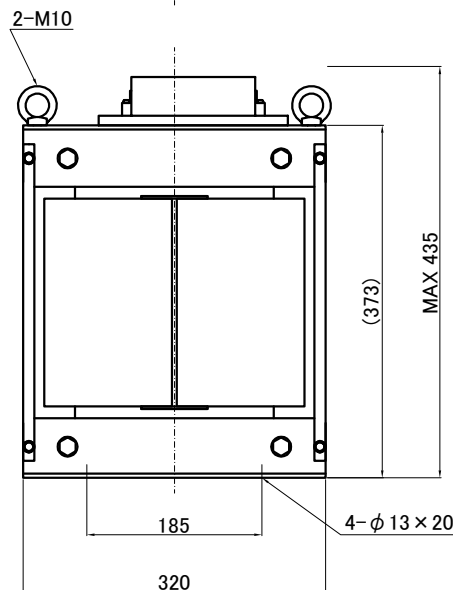

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

N.Marukai

表面処理 FINISH

M.Fujitaka

単位 UNIT

mm

型名 MODEL

図番 DWG. NO.

型名 MODEL

IEU1-A010S-753

図番 DWG. NO.

SIUH1A010753

摘要 REMARKS

改訂 Ver. 1