


回路図  
Circuit Diagram




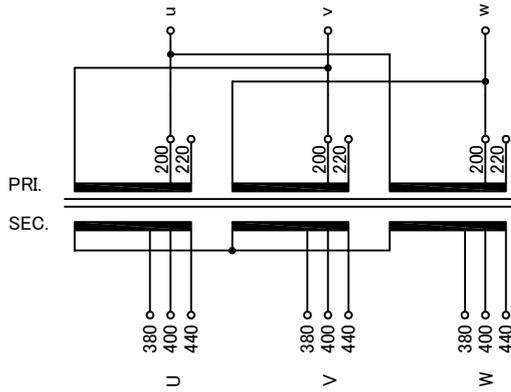


仕様 Specification	定格 Rating	結線 Connection	△-人
容量 Capacity	75kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	108A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	430kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
	P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

- PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m (u,v,w)  
 (TX 300 3P M10 締付トルク 15~20N・m)  
 PT-200 6P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m (200,220)  
 (TX 200 6P M10 締付トルク 15~20N・m)  
 SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m  
 (TX 150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

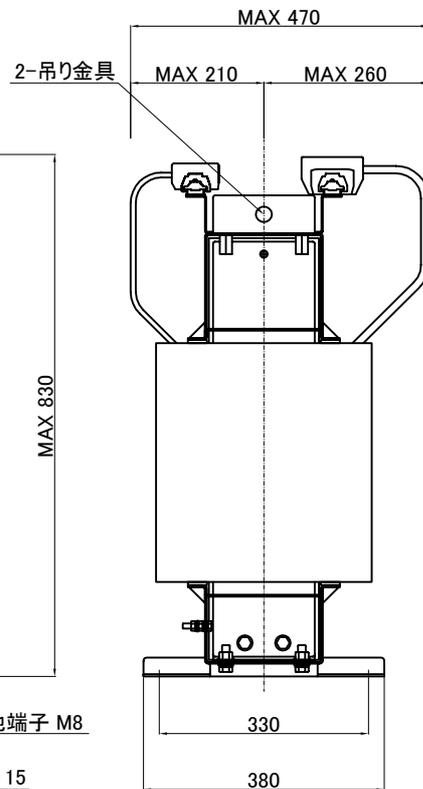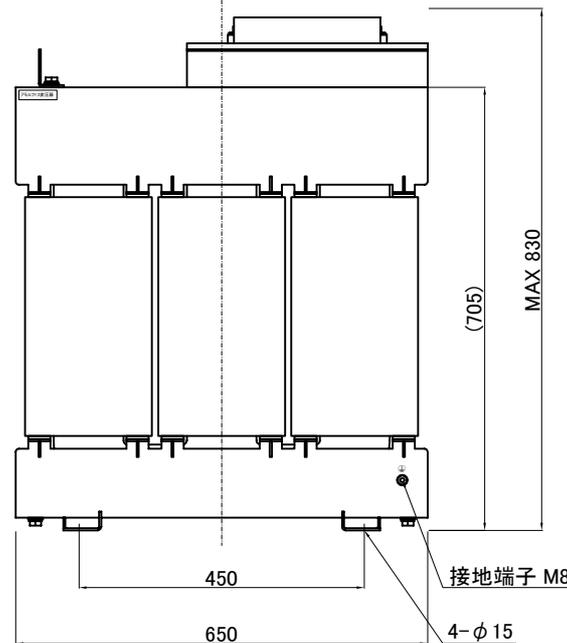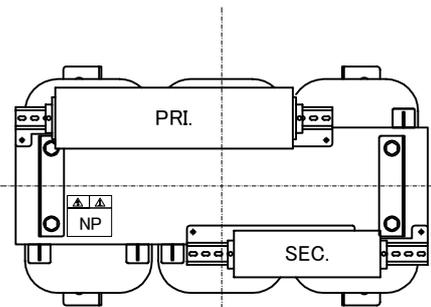

( )内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。  
 質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。

訂正者 Checked By	訂正日 Checked Date	訂正事項 Correction
改訂 Rev.		
訂正者 Checked By	訂正日 Checked Date	訂正事項 Correction
改訂 Rev.		
訂正者 Checked By	訂正日 Checked Date	訂正事項 Correction
改訂 Rev.		
訂正者 Checked By	訂正日 Checked Date	訂正事項 Correction
改訂 Rev.		

IMAI ELECTRIC  
 今井電機株式会社

設計 DESIGNED DATE 22.06.14	種類 Type 屋内用乾式自冷型 Indoor Dry Self-Cooling Type	品名 DESCRIPTION 三相複巻アモルファス変圧器 Three Phase Solotank Amorphous Transformer	摘要 REMARKS
DRAWN N.Marukai	尺度 SCALE mm	型名 MODEL KT3-D075-23	
APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG.NO.	SK3D075K2300 改訂 Ver.