


Circuit Diagram




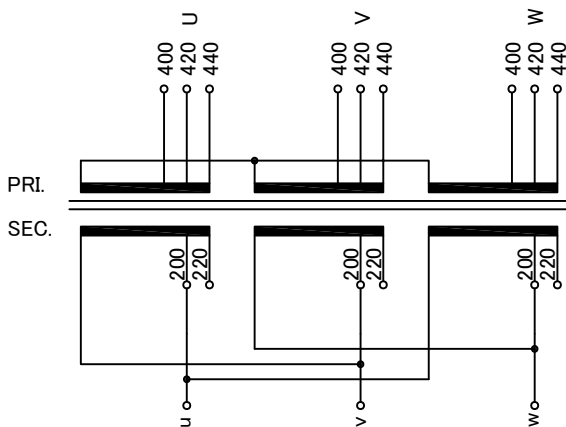


仕 様 Specification			
定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	人 - △
容 量 Capacity	50kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	144A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	280kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台 Terminals

PRI. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

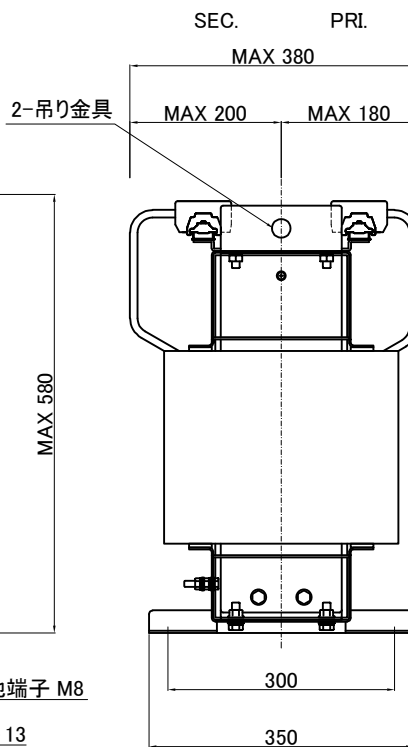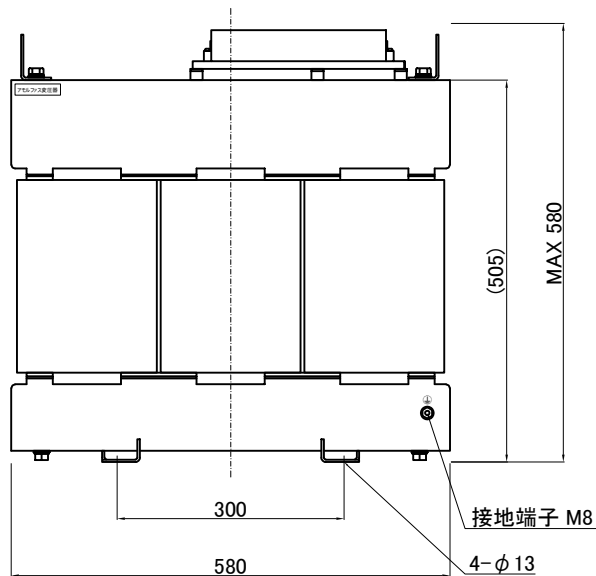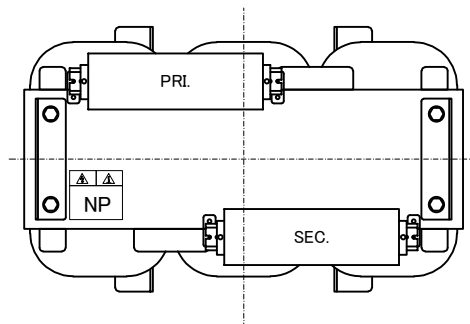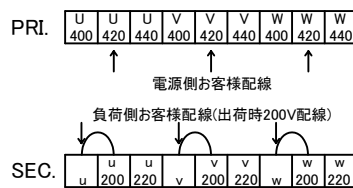

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 2023/10/12

DRAWN
N.M. ...

N.Marukai
APPROVED

APPROVED
M.Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Self-Cooling Type

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
表面处理 FINISH	

表面処理 FINISH

品名	DESCRIPTION
三相複巻アモルファス変圧器	Three Phase Isolating Amorphous Transformer

型 名	KT3-Y050-52
-----	-------------

MODEL	RTS 1050 52
TYPE	

図番 DWG NO.

摘要	REMARKS
----	---------

SK3050-003

改訂
Ver.