


回路図
Circuit Diagram

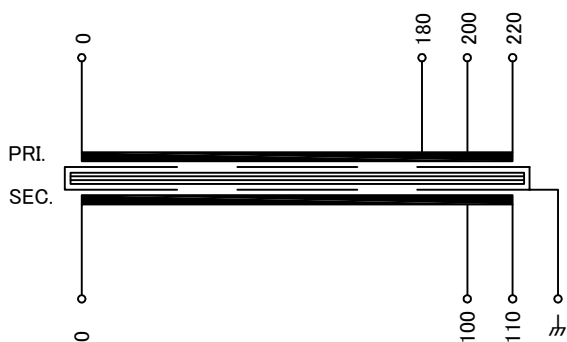

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	1kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F180/R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	10A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
12kg		

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性
Polarity

減極性
Subtractive polarity




⏏: 静電シールド端子

端子台 Terminals

CTKC-25S-8P M4 締付トルク 1.2-1.8N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	180	200	220	⏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

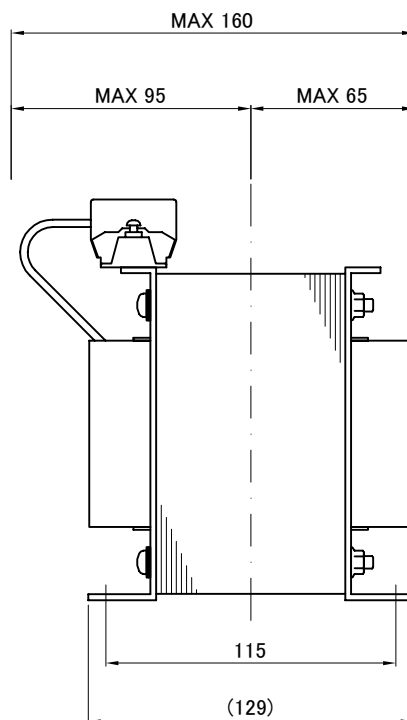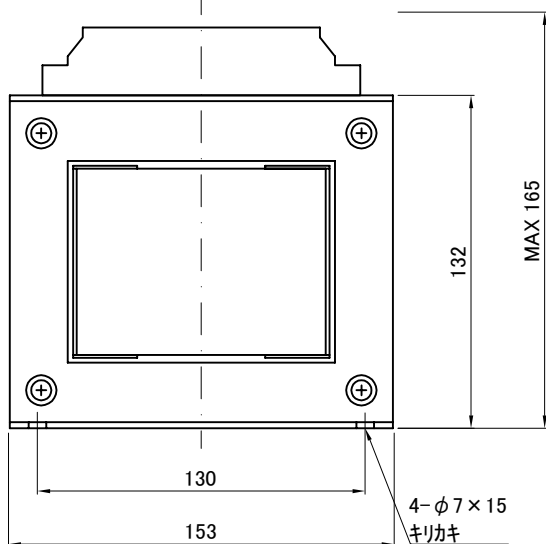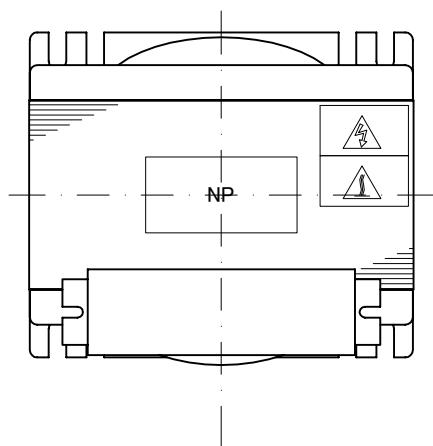

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-1000S-81

SNBS100081S0

改訂

Ver.