


回路図
Circuit Diagram

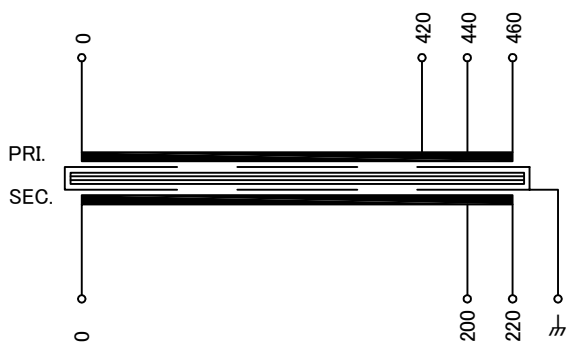

仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	1.5kVA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	7.5A		
絶縁種別 Class	F	質 量 Mass	16kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧			
<u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
㍈: 静電シールド端子			

端子台 Terminals

CTKC-25S-8P M4 締付トルク 1.2-1.8N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	420	440	460	㍈
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

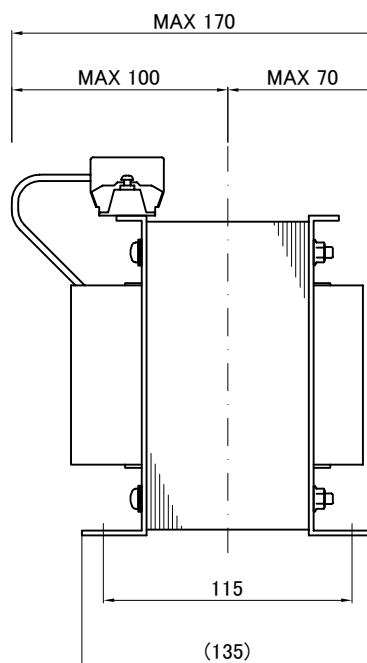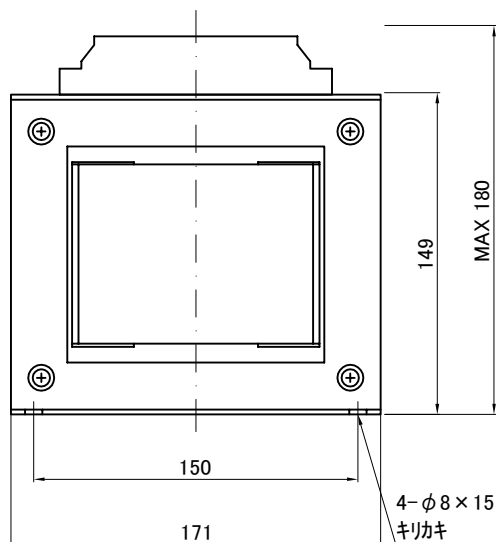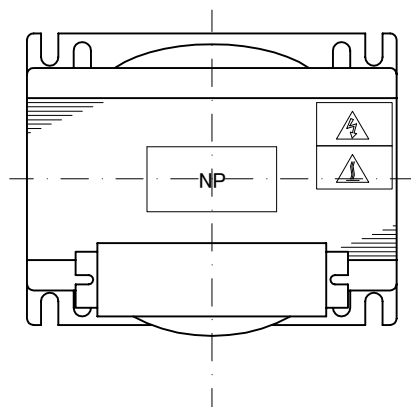

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型 名

MODEL

図 番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-1500S-72

SNBS150072S0

改訂
Ver.