


回路図
Circuit Diagram

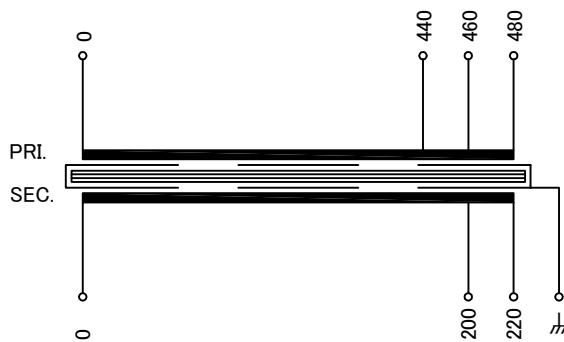

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	200VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	1A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性

Polarity

減極性

Subtractive polarity




h: 静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	440	460	480	h
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

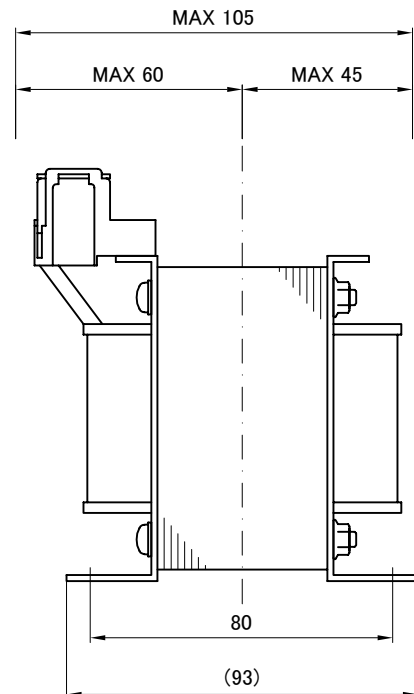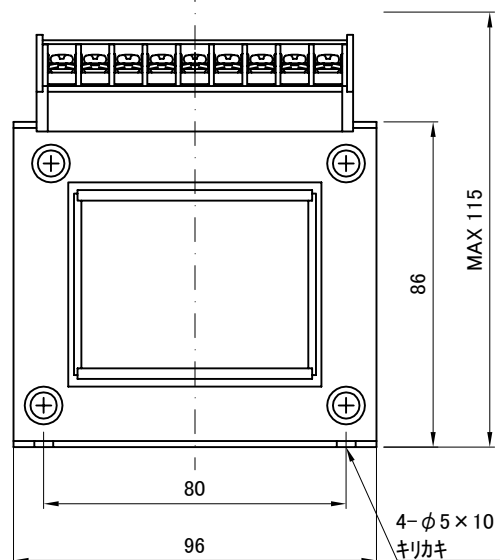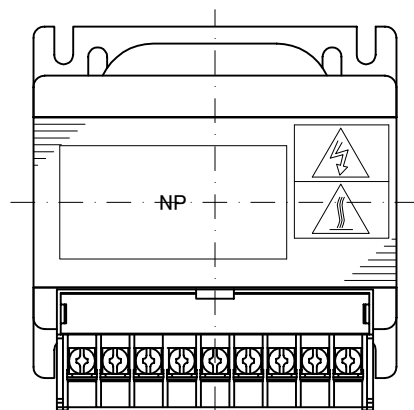

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-200S-92

SNBS020092S0

改訂
Ver.