

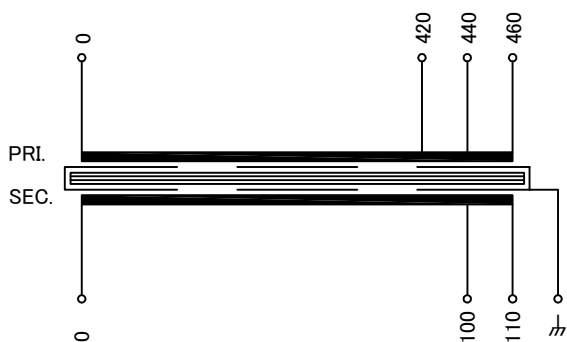
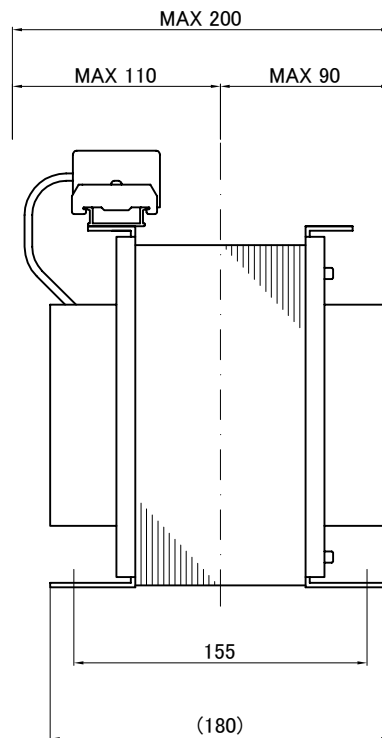


回路図
Circuit Diagram

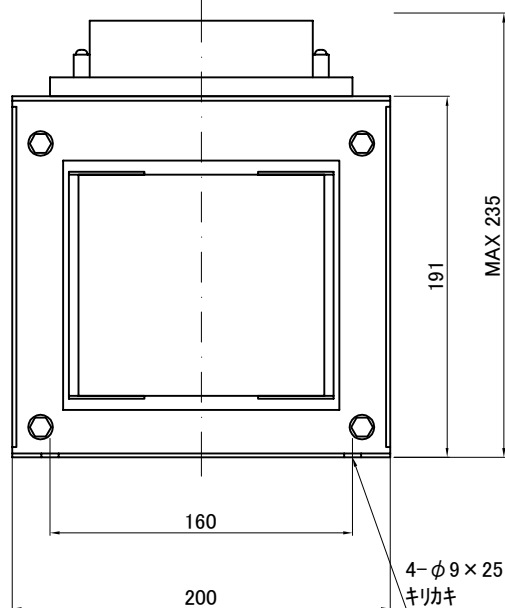

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	2.5kVA		
相 数 Phase	1 φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V		
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V		
二次電流 Secondary Curr.	25A		
絶縁種別 Class	F	質 量 Mass	27kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100M Ω Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S		AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
⏏: 静電シールド端子			

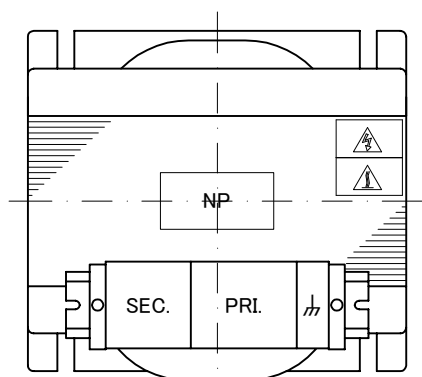

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
⏏ PT-80 1P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	P
0 100 110	0 420 440 460 ⏏

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.11.13
DRAWN
N.Takebayashi
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

型名
MODEL
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-2500S-71

SNBS250071S0

改訂
Ver.