

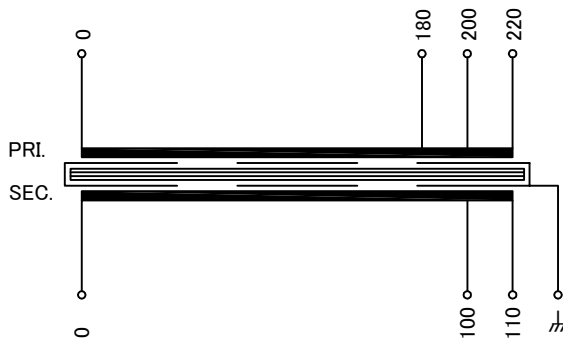
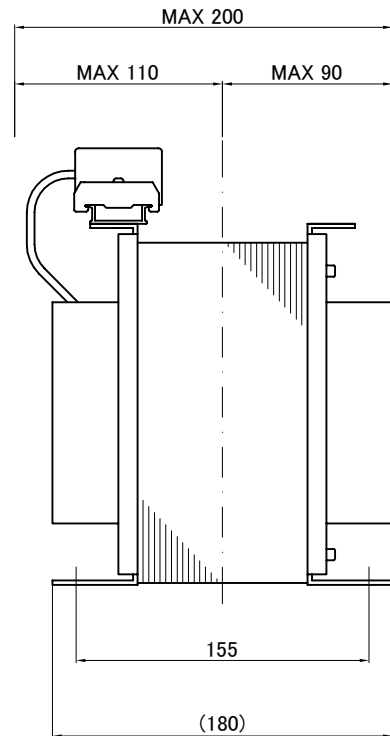


回路図
Circuit Diagram

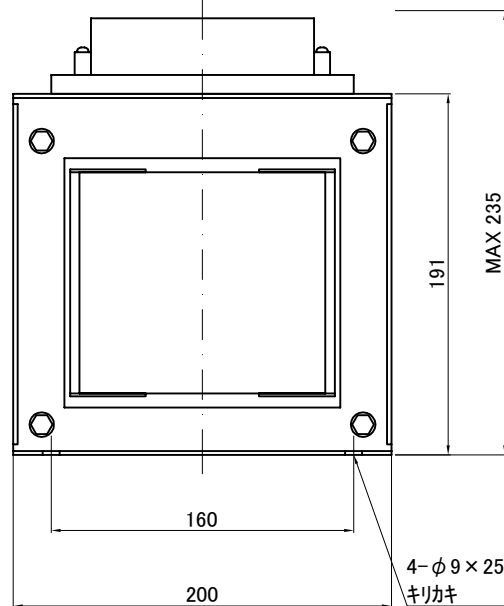

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	2.5kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F180/R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	25A	
絶縁種別 Class	F	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
極性 Polarity	減極性 Subtractive polarity	
⏏: 静電シールド端子		

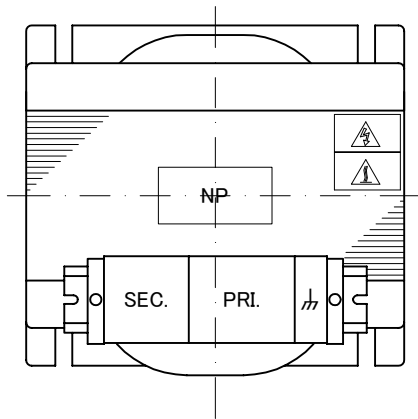

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
⏏ PT-80 1P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	P	0	180	200	220	⏏
0	100	110	0	180	200	220

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-2500S-81

SNBS250081S0

改訂
Ver.