


回路図
Circuit Diagram

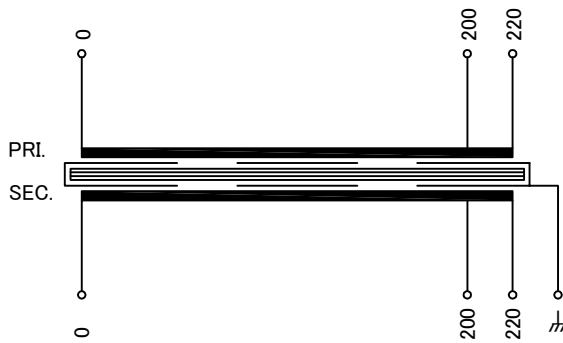

仕様
Specification

定格 Rating		Cont.
容量 Capacity	3kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency 50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	15A	
絶縁種別 Class	F	質量 Mass 30kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性
Polarity

減極性
Subtractive polarity

⏏: 静電シールド端子

端子台
Terminals




PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

⏏ PT-80 1P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

S	P
0 200 220	0 200 220 ⏏

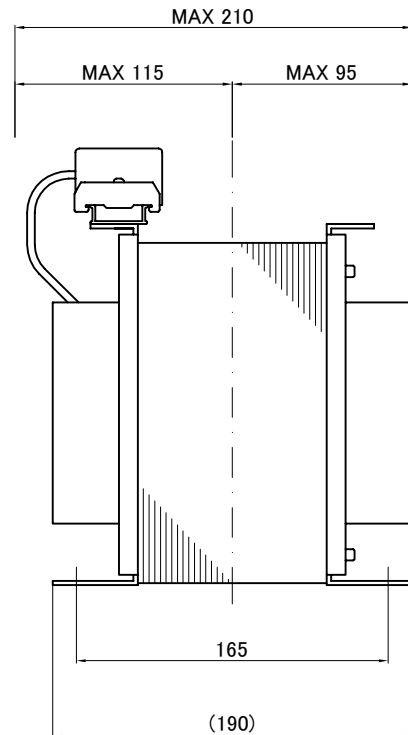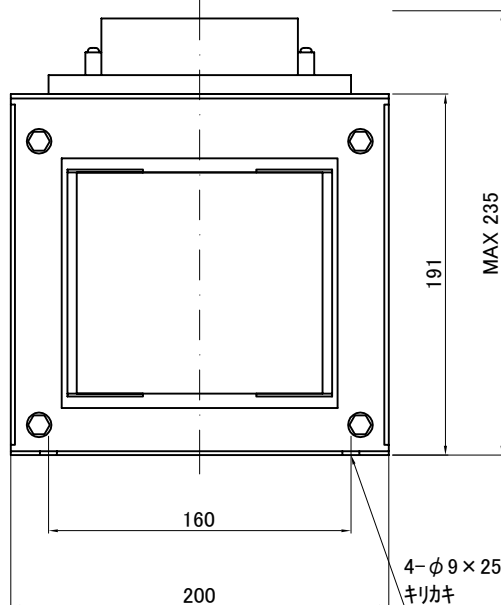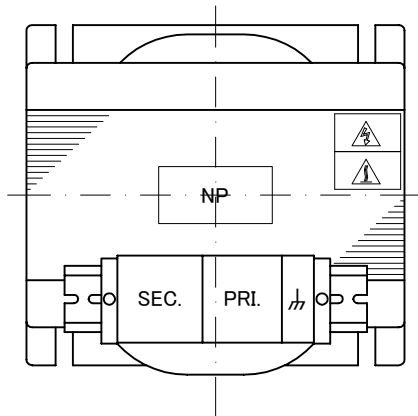

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計
DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名
DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度
SCALE

単位 UNIT

mm

型名
MODEL

NBS-3000S-22

図番
DWG.NO.

SNBS300022S0

摘要
REMARKS

改訂
Ver.