回路図
Circuit Diagram

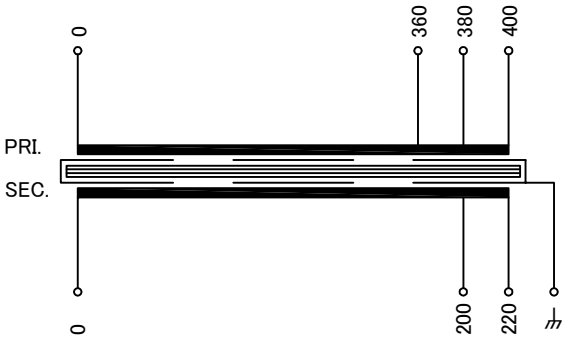

仕　様 Specification			
定　格 Rating	Cont.		
容　量 Capacity	3kVA		
相　数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	15A		
絶縁種別 Class	F	質　量 Mass	30kg

絶縁抵抗 Insulation Resistance

P-E P-S S-E　100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
極　性 Polarity	減極性 Subtractive polarity

⏚ : 静電シールド端子

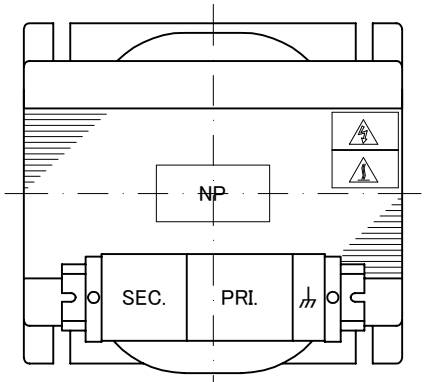

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0-3.0N･m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N･m

⏚ PT-80 1P M5 締付トルク 2.0-3.0N･m

端子台配列 Terminals Arrangement

S			P				
0	200	220	0	360	380	400	⏚

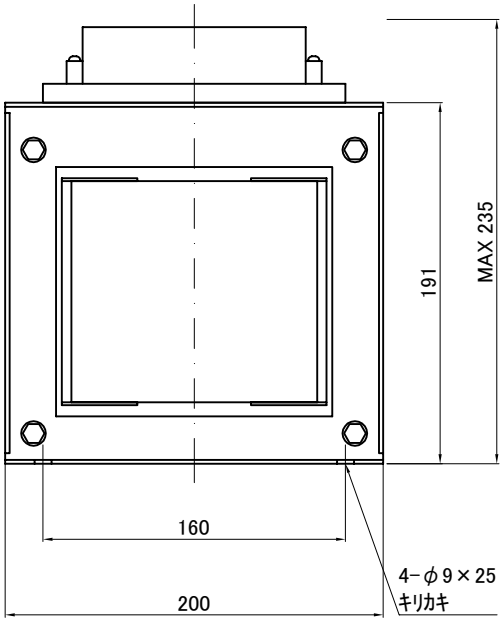

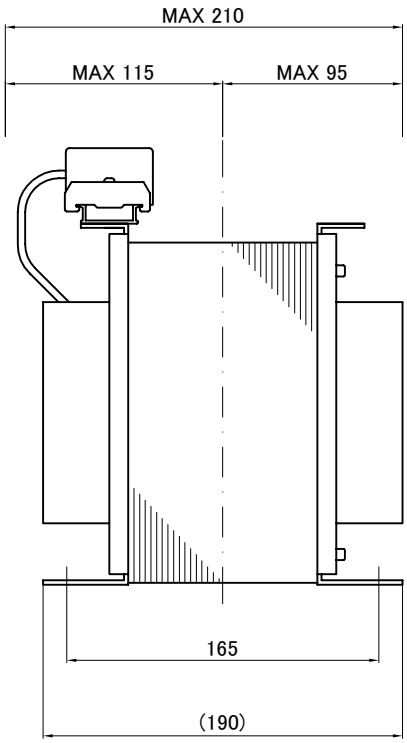

質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Designed

IMAI ELECTRIC 今井電機株式会社	設計 DESIGNED DATE 20.11.13	品名 DESCRIPTION 単相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	摘要 REMARKS	
	DRAWN N.Takebayashi	尺度 SCALE / 単位 UNIT mm	型名 MODEL	NBS-3000S-62
	APPROVED M.Fujitaka	表面処理 FINISH	図番 DWG.NO.	SNBS300062S0 改訂 Ver.