

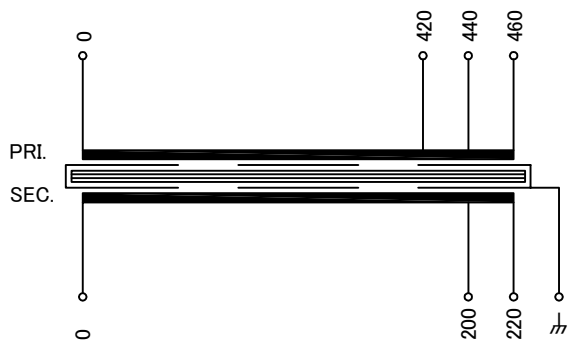
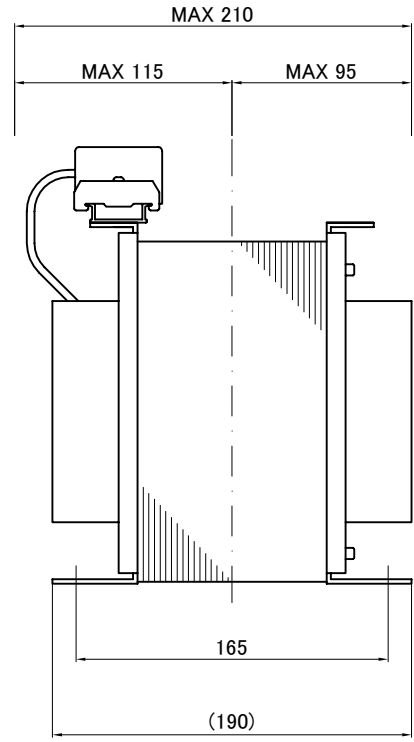


回路図
Circuit Diagram

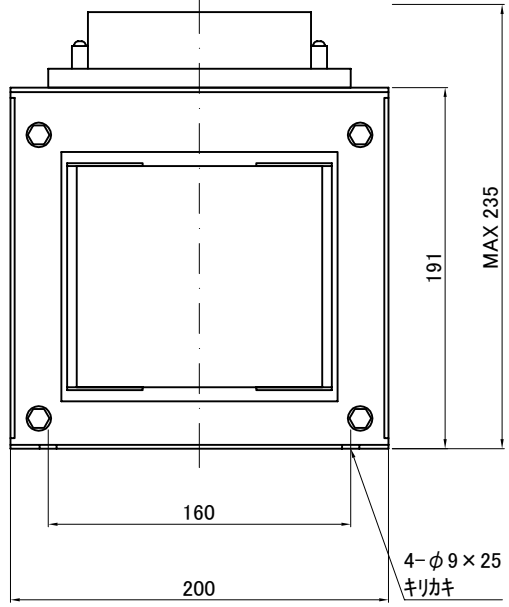

仕様
Specification

定 格		Cont.	
容 量		3kVA	
Capacity			
相 数	1φ	周 波 数	50/60Hz
Phase		Frequency	
一次電圧	F420/R440/F460V		
Primary Volt.			
二次電圧	R200/F220V		
Secondary Volt.			
二次電流	15A		
Secondary Curr.			
絶縁種別	F	質 量	30kg
Class		Mass	
絶縁抵抗			
Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧			
Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
Standard			
極 性	減極性		
Polarity	Subtractive polarity		
⏏: 静電シールド端子			

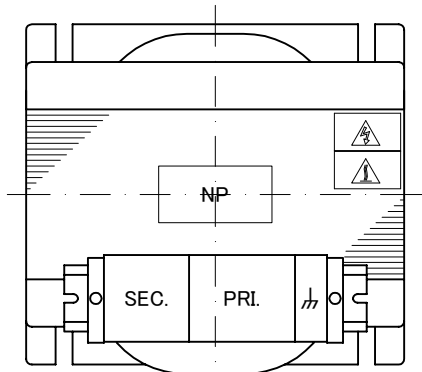

端子台 Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m
⏏ PT-80 1P M5 締付トルク 2.0-3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	420	440	460	⏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

訂正者	訂正事項	訂正日	訂正記号	訂正者	訂正日	訂正記号	訂正者	訂正日	訂正記号
改訂	訂正事項	訂正日	訂正記号	改訂	訂正事項	訂正日	訂正記号	改訂	訂正事項

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED DATE 20.11.13 DRAWN N.Takebayashi APPROVED M.Fujitaka	品名 DESCRIPTION 单相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer 尺 度 SCALE 単位 UNIT mm 表面処理 FINISH	型 名 MODEL NBS-3000S-72 図 番 DWG.NO.	摘要 REMARKS 質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。
NBS-3000S-72			訂正 Ver.