


回路図
Circuit Diagram

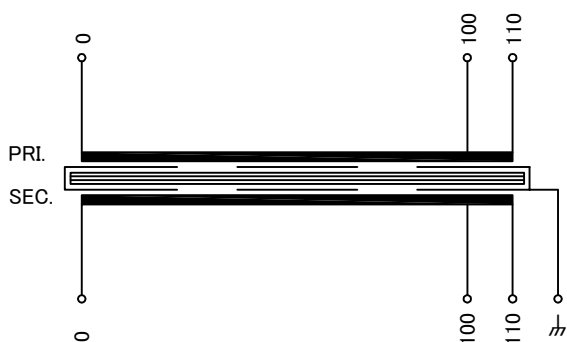

仕様
Specification

定格 50VA
Rating Cont.

容量 50VA
Capacity

相数 1φ 周波数 50/60Hz
Phase Frequency

一次電圧 R100/F110V
Primary Volt.

二次電圧 R100/F110V
Secondary Volt.

二次電流 0.5A
Secondary Curr.

絶縁種別 B 質量 1.0kg
Class Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

極性 減極性
Polarity Subtractive polarity

⏏: 静電シールド端子

端子台 Terminals


PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m



端子台配列 Terminals Arrangement

PRI. P 0 100 110

SEC. S 0 100 110 ⏏

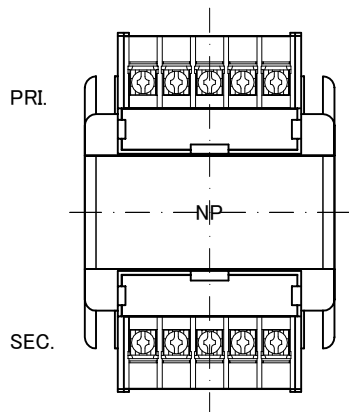

SEC.

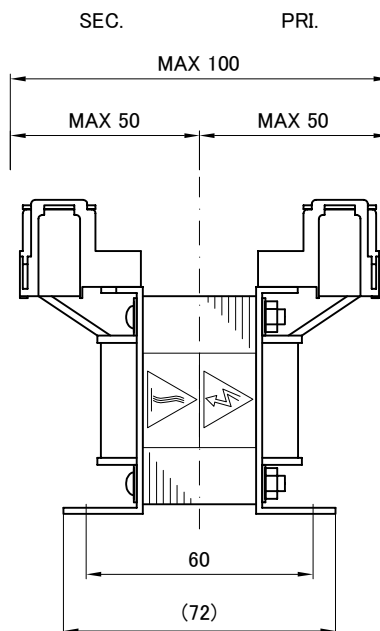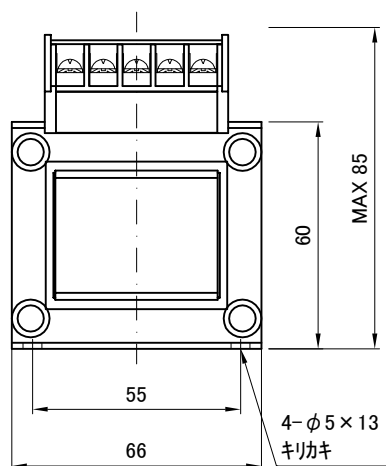

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-50S-11

SNBS005011S0

改訂

Ver.