


回路図
Circuit Diagram

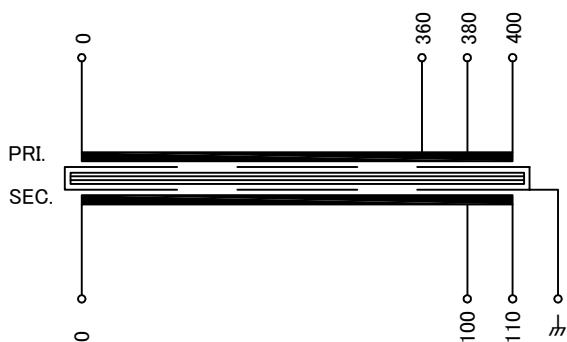

仕様
Specification

定格 600VA
Rating Cont.

容量 600VA
Capacity

相数 1φ 周波数 50/60Hz
Phase Frequency

一次電圧 F360/R380/F400V
Primary Volt.

二次電圧 R100/F110V
Secondary Volt.

二次電流 6A
Secondary Curr.

絶縁種別 B 質量 7.5kg
Class Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

極性 減極性
Polarity Subtractive polarity




㏏: 静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-259 9P M4 締付トルク 1.2-2.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	100	110	P	0	360	380	400	㏏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

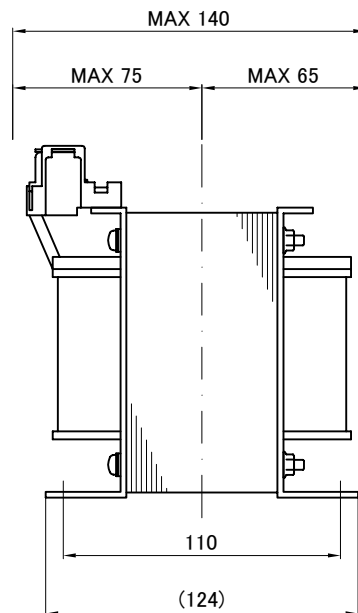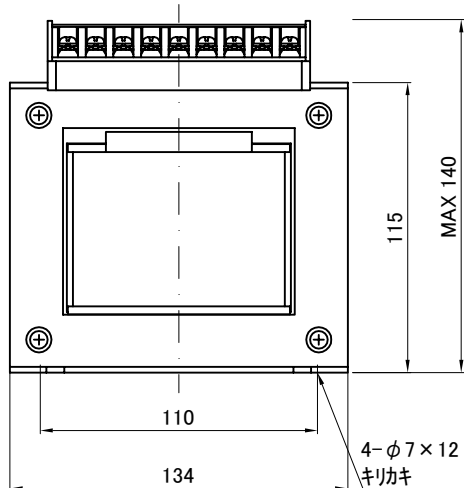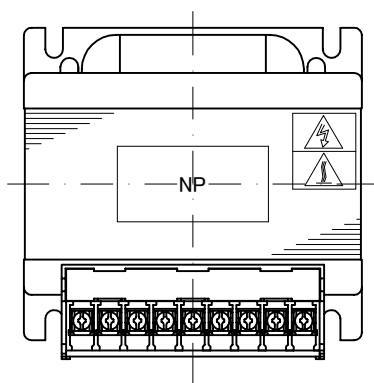

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-600S-61

SNBS060061S0

改訂

Ver.