


回路図
Circuit Diagram

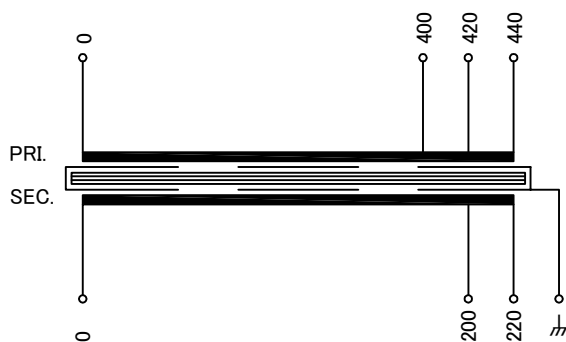

仕様
Specification



定 格	Cont.		
Rating			
容 量	75VA		
Capacity			
相 数	1 φ	周 波 数	50/60Hz
Phase		Frequency	
一次電圧	F400/R420/F440V		
Primary Volt.			
二次電圧	R200/F220V		
Secondary Volt.			
二次電流	0.375A		
Secondary Curr.			
絶縁種別	B	質 量	1.5kg
Class		Mass	
絶縁抵抗			
<u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
	100M Ω Min. at DC1000V		
絶縁耐圧			
<u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
Standard			
極 性	減極性		
Polarity	Subtractive polarity		
㍿: 静電シールド端子			

端子台 Terminals

TRT-159 9P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	400	420	440	㍿
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---

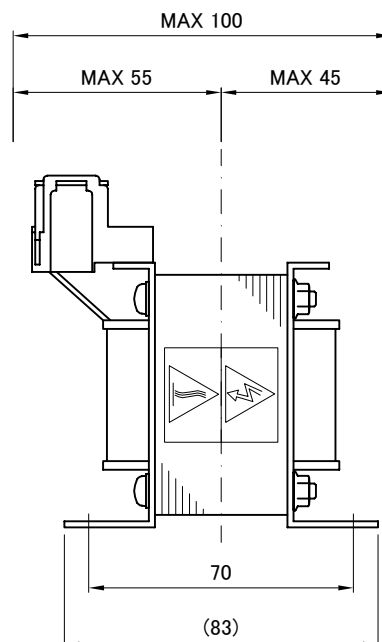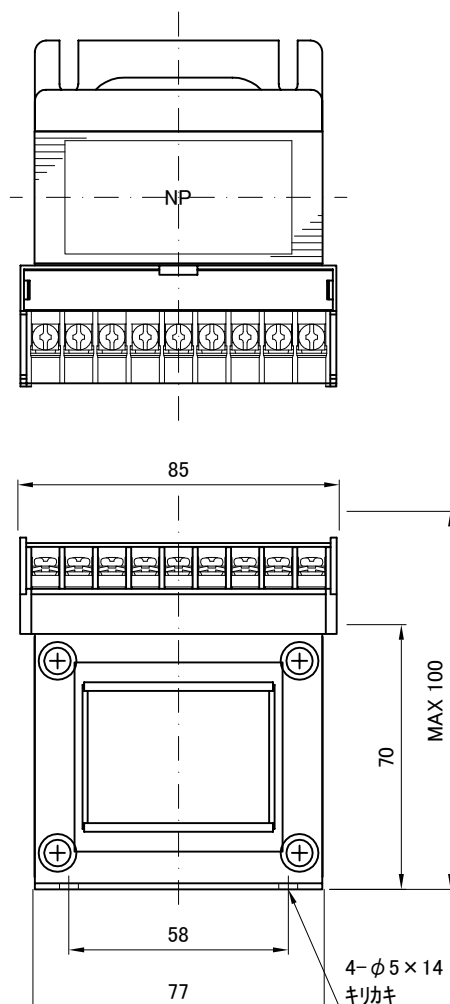

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-75S-52

SNBS007552S0

改訂

Ver.