回路図
Circuit Diagram

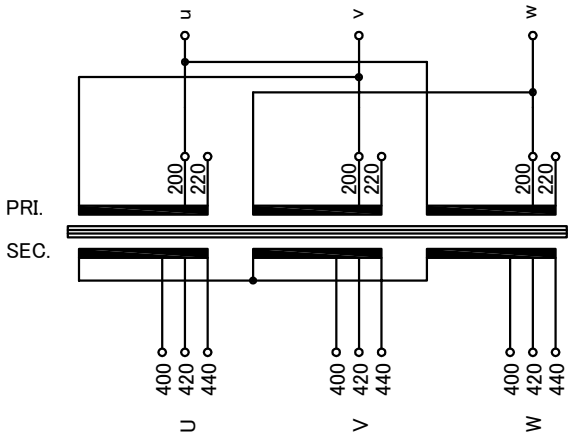

仕様 Specification			
定格 Rating	Cont.	結線 Connection	△－人
容量 Capacity	15kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	400/R420/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	20.6A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	90kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
P-S S-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 2.5～3.7N･m
（TX60 9P M6 締付トルク 4～5N･m）

SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0～3.0N･m
（TX50 9P M5 締付トルク 2.2～2.8N･m）

端子台配列 Terminals Arrangement

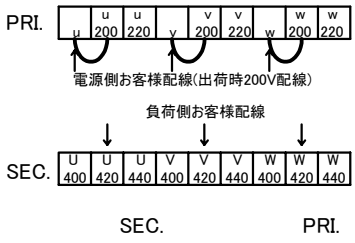

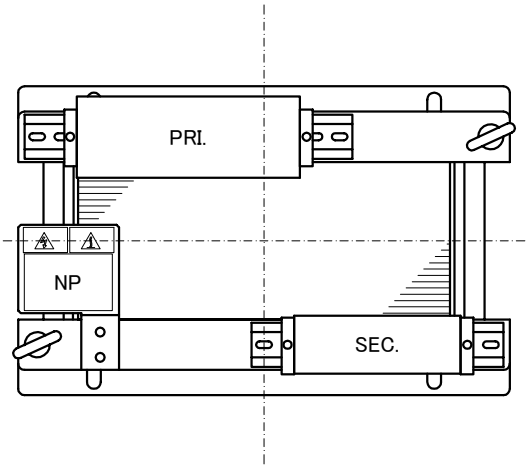

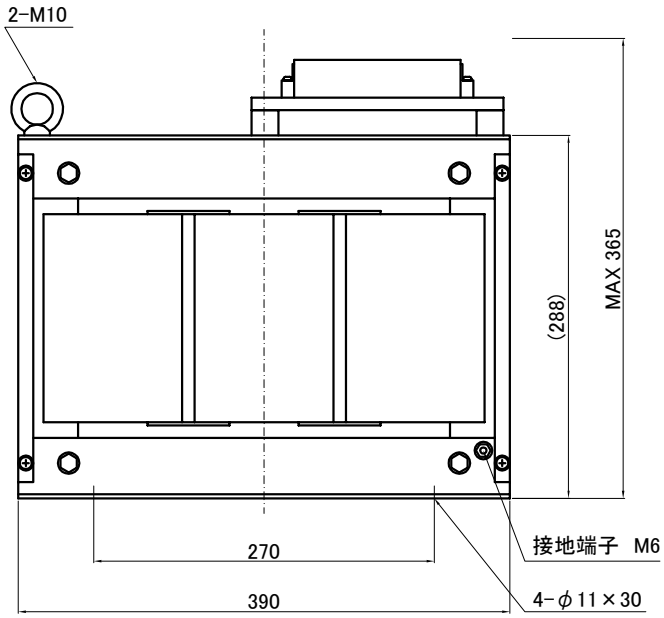

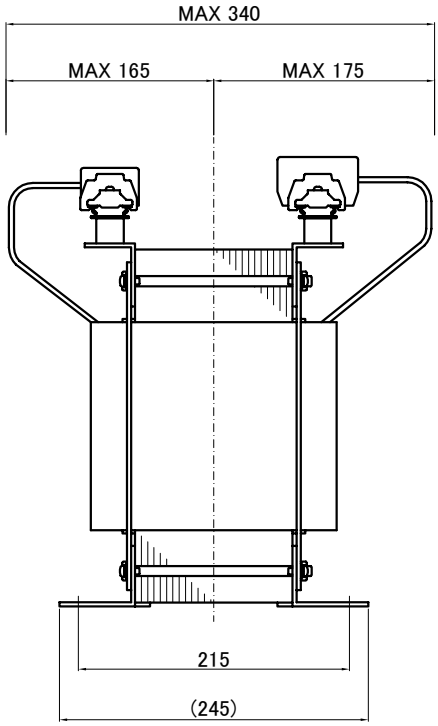

( )内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入してあり、実測値と異なる場合もあります。

訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	改訂 Ver.	訂正者 Designed

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED DATE 22.11.09	品名 DESCRIPTION 三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	摘要 REMARKS	
DRAWN M.Fujitaka	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型名 MODEL NT3-D015-25
APPROVED N.Marukai	表面処理 FINISH	図番 DWG.NO. SN3D015K2500	改訂 Ver.