


回路図
Circuit Diagram

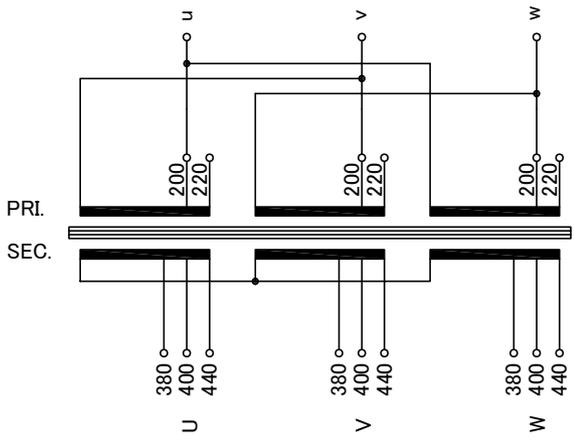





仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	結線 Connection	△-人
3φ	45kVA	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	65.0A		
耐熱クラス Class	H	質量 Mass	225kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
	P-S S-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台
Terminals

PRI. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列
Terminals Arrangement

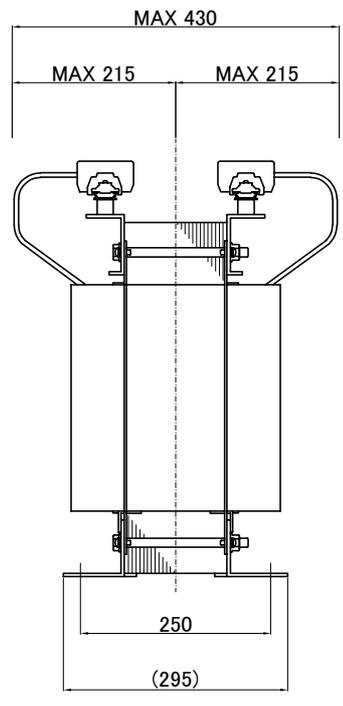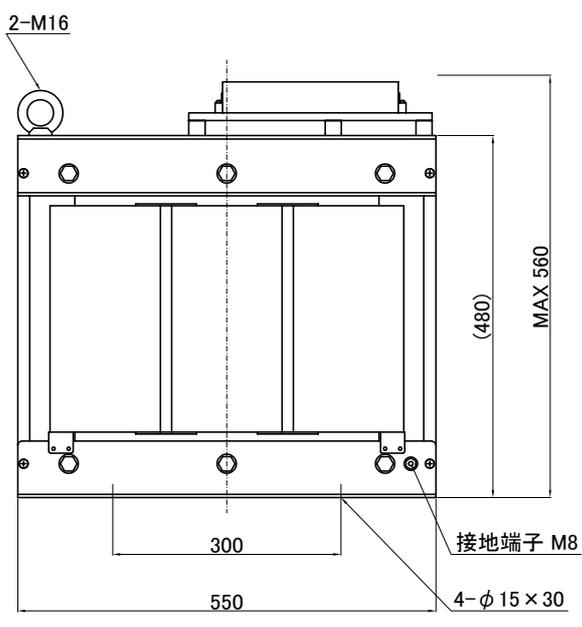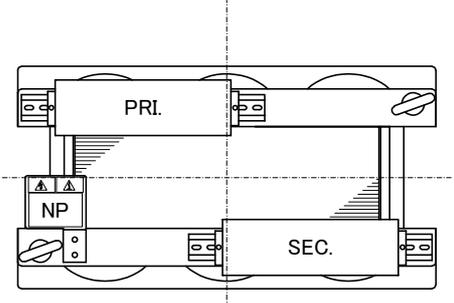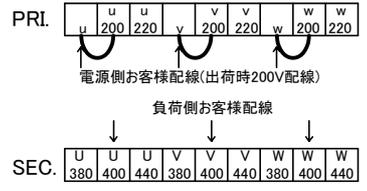

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

訂正者 Drawn	改訂 Ver.	訂正事項 Comment	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Drawn	改訂 Ver.	訂正事項 Comment	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.

<p>今井電機株式会社</p>	設計 DESIGNED DATE 22.11.09	品名 DESCRIPTION 三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer	摘要 REMARKS
	DRAWN M.Fujitaka	尺度 SCALE 単位 UNIT mm	型名 MODEL NT3-D045-23
	APPROVED N.Marukai	表面処理 FINISH	図番 DWG. NO. SN3D045K2300