

Circuit Diagram



100M Ω Min. at DC1000V

PRI. PT-200 9P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m
(TX200 9P M10 締付トルク 15~20N・m)
SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8~10N・m)

PRI.

U	U	U	V	V	W	W
200	220	220	200	220	200	220

電源側お客様配線(出荷時200V配線)



↓

負荷側お客様配線


SEC.

U	U	U	V	V	W	W
400	420	440	400	420	400	440

SEC. PRI.

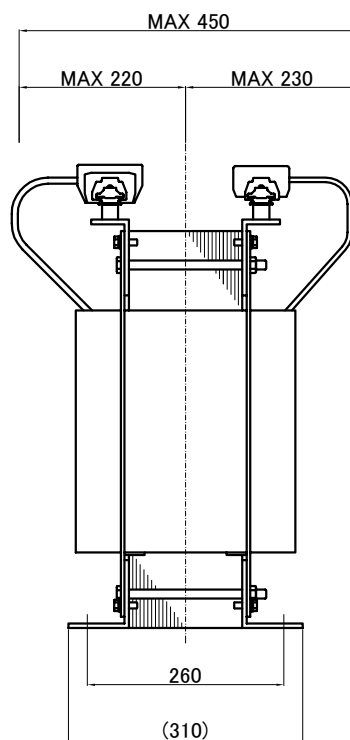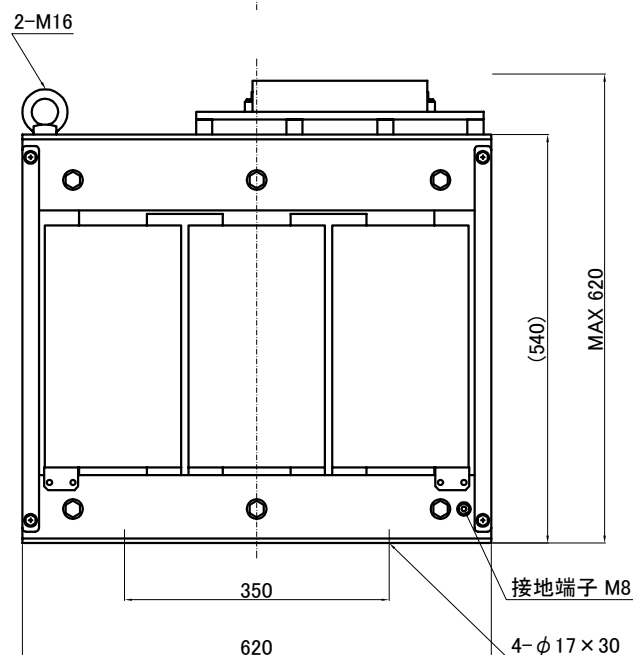

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



DATE 22.11.09

M.Fujitaka

N.Marukai

mm

MODEL

図 番
DWG NO.

NT3-D060-25

改訂
Ver.