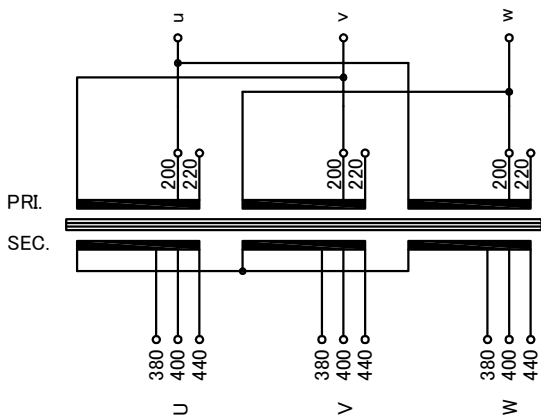


回路図
Circuit Diagram

仕 様
Specification





定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	△ - 人
容 量 Capacity	75kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	108A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	355kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
P-S S-E	AC 60Hz 4.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001		

端子台 Terminals

PRI. PT-300 3P M10 締付トルク 10.0～14.7N・m(u,v,w)
(TX300 3P M10 締付トルク 15～20N・m)
PT-200 6P M10 締付トルク 10.0～14.7N・m(200,220)
(TX200 6P M10 締付トルク 15～20N・m)

SEC. PT-150 9P M8 締付トルク 6.0～9.0N・m
(TX150 9P M8 締付トルク 8～10N・m)

端子台配列 Terminals Arrangement

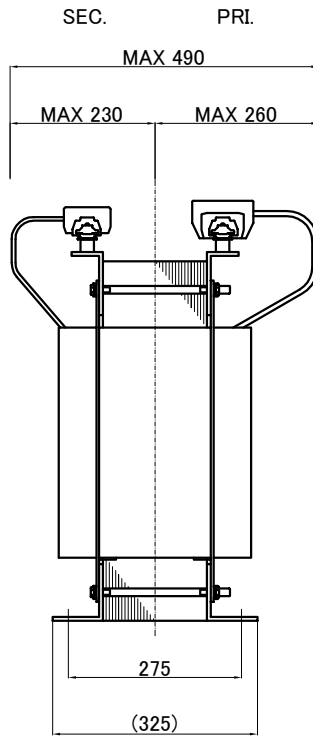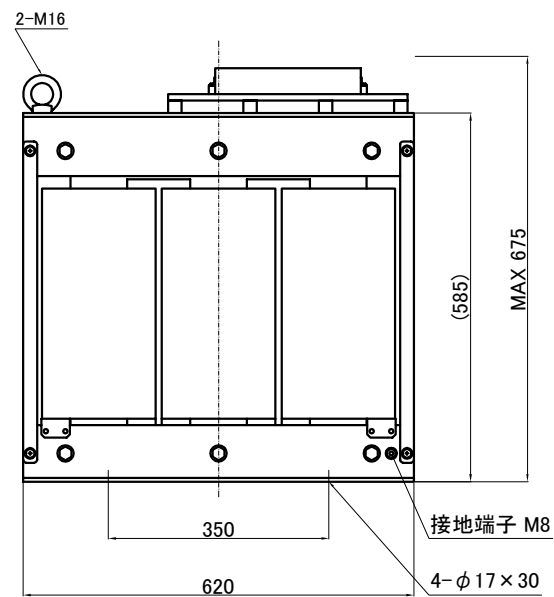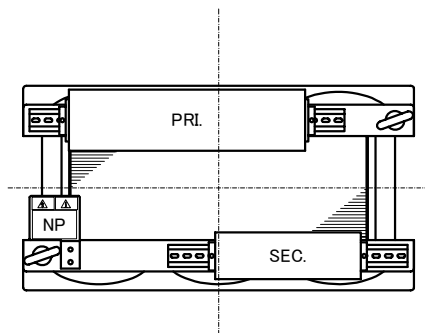

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 22.11.09

DRAWN

M.Fujitaka

APPROVED

品名 DESCRIPTION	三相乾式複卷變壓器
	Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE	單位 UNIT
----------	---------

	mm
--	----

表面处理 FINISH

摘要	REMARKS
----	---------

型 名	NT2-5
-----	-------

MODEL	N13-L
-------	-------

図番	
----	--

NT3-D075-23

--	--

SN3D075K2300

改訂
Ver.