
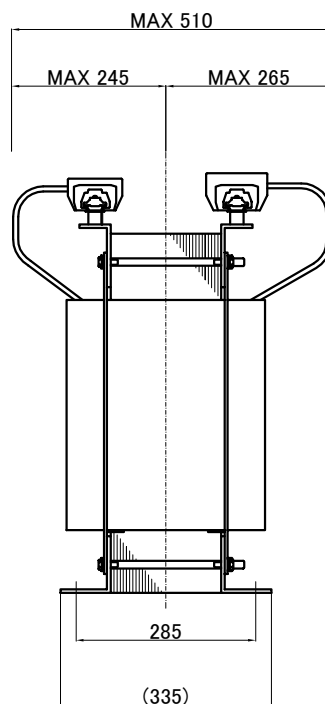
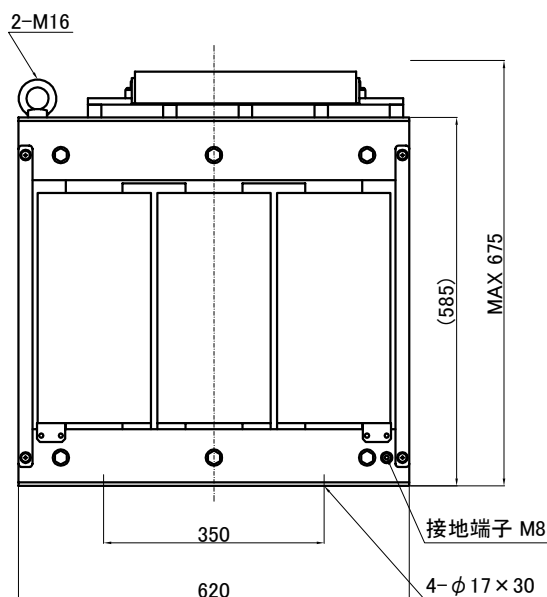


Circuit Diagram

仕 様 Specification			
定 格 Rating	Cont.	結 線 Connection	△ - 人
容 量 Capacity	80kVA		
相 数 Phase	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	380/R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	115A		
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	375kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
P-S S-E	AC 60Hz	4.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JFM 1310-2001		

端子台 Terminals

端子台配列 Terminals Arrangement

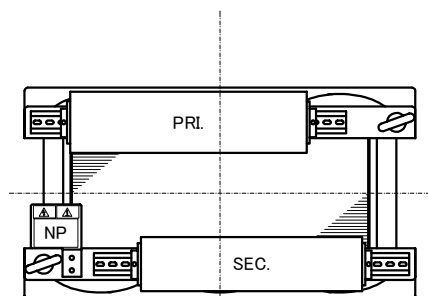

()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

 IMAI ELECTRIC	設計 DESIGNED	品名 DESCRIPTION		摘要 REMARKS
	DATE 22.11.09	三相乾式複巻変圧器 Dry type Isolating Transformer		
	DRAWN M.Fujitaka	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	型 名 MODEL NT3-D080-23
今井電機株式会社	APPROVED N.Marukai	表面処理 FINISH		改訂 Ver.
		図 番 DWG NO.		SN3D080K2300